
AGREDIAM

DU MATÉRIEL PRO, LE SERVICE EN +

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

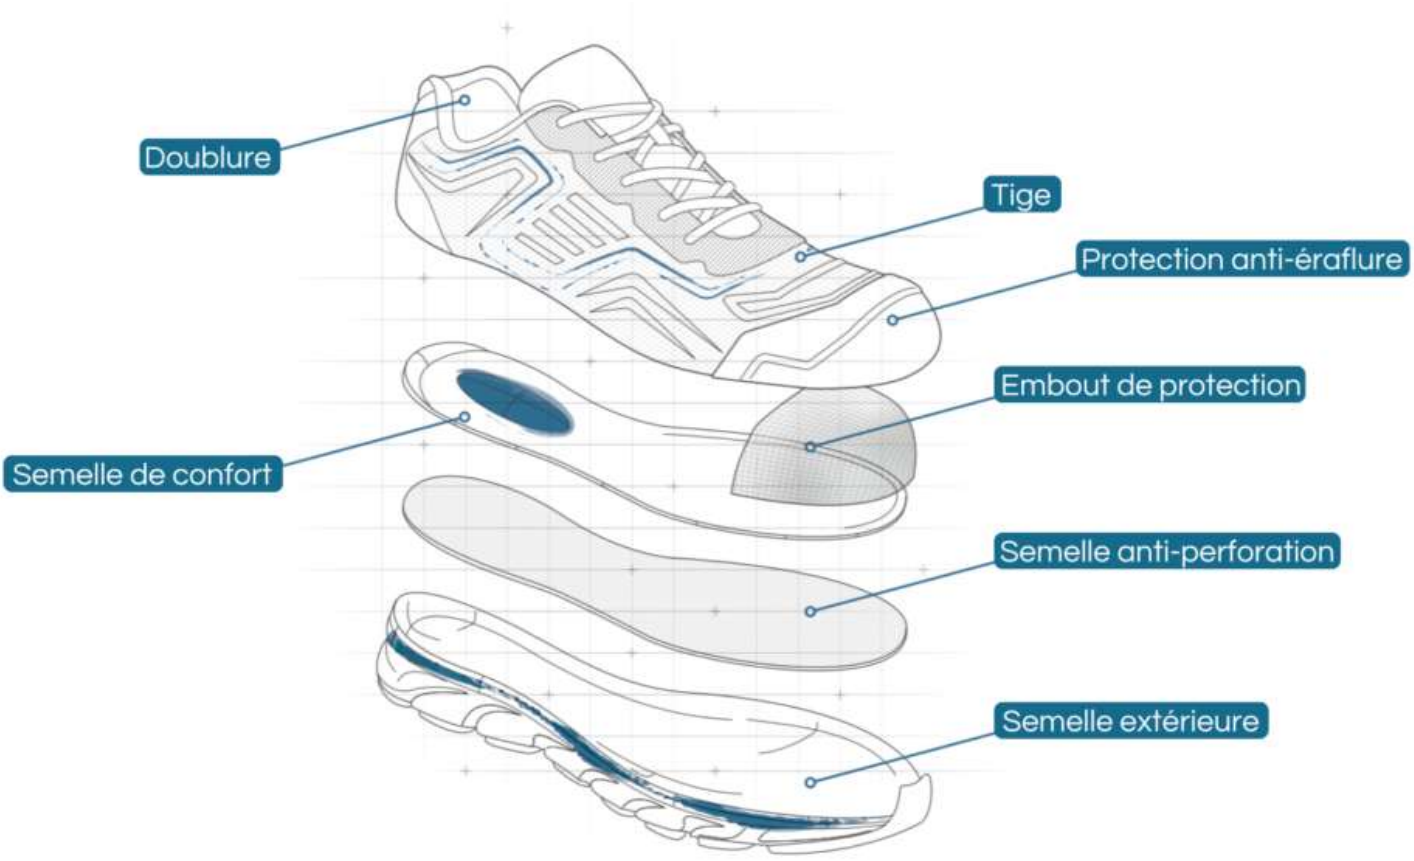

AGREDIAM SARL

17 Rue des pommiers 88120 SAINT AME 03.29.24.94.41

commercial@agrediam.fr

AGREDIAM
DU MATÉRIEL PRO, LE SERVICE EN +

Base
feel the comfort

USAGE EN INTÉRIEUR



Version basse PULSAR



Version haute PULSARTOP

S1PS FO SR
Semelle anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons
Embout résistant à 200 Joules, antistatique, sans métal
Pointures: 36-48
Chaussant femme
Réf PULSAR et PULSAR TOP



STOCKHOLM

S1PS ESD SC LG FO SR
Semelle anti-fatigue Air Tech + Tpu-Skin, doublure anti-odeurs et antibactérienne
Embout résistant à 200 Joules, antistatique
Pointures: 36-48
Chaussant femme
Réf STOCKHOLM



K-ENERGY

S3S ESD HRO SC FO SR
Semelle bidensité PU/caoutchouc, tissu hydrofuge
Embout aluminium résistant à 200 Joules, antistatique
Pointures: 36-48
Chaussant femme
Réf K-ENERGY

AGREDIAM SARL
17 Rue des pommiers 88120 SAINT AME 03.29.24.94.41
commercial@agrediam.fr

AGREDIAM
DU MATÉRIEL PRO, LE SERVICE EN +

Base
feel the comfort

USAGE EN EXTÉRIEUR



GELDOF

S3 SRC
Semelle anti-fatigue Air Tech monodensité
Embout acier résistant à 200 Joules, cuir graissé hydrofuge
Pointures: 39-48
Réf GELDOF



RAFTING TOP

S3L FO SR
Semelle anti-fatigue Air Tech + Tpu-Skin
Embout résistant à 200 Joules, cuir fleur hydrofuge, sans métal
Pointures: 39-47
Réf RAFTINGTOP



BE DRY MID

S7S HRO CI HI LG SC FO SR
Semelle Air Tech bidensité PU/caoutchouc
Embout résistant à 200 Joules, cuir fleur hydrofuge avec membrane H2st0p, sans métal
Pointures: 39-50
Réf BEDRYMID



MODELE G-MID BOA

S3S FO SR
Semelle en PU double densité, embout acier résistant à 200 Joules, microfibre nubuck.
Pointures: 38-47
Réf A30NILKOTTG

ILKOTT
work is sport ®

AGREDIAM SARL

17 Rue des pommiers 88120 SAINT AME 03.29.24.94.41
commercial@agrediam.fr

AGREDIAM
DU MATÉRIEL PRO, LE SERVICE EN +

SOLIDUR 1946



GAVARNIE

S7L FO CI HRO SR

Semelle nitrile Vibram, embout acier résistant à 200 Joules, cuir de bovin Perwanger, résistance à l'eau, membrane imper-respirante, pare-pierre caoutchouc

Pointures: 38-48

Réf GAV2



LOGWOOD

CL3 S7L CI HRO FO SR

Classe 3 pour la protection contre la scie à chaîne, Semelle nitrile Vibram, embout résistant à 200 Joules, cuir de bovin Perwanger, résistance à l'eau, membrane imper-respirante, pare-pierre caoutchouc

Pointures: 38-48

Réf LOG



SIROCCO ROAD

LEMAITRE

SBP CI HI HRO FO SRA

Spécifique pour les enrobés, semelle lisse en PU/caoutchouc nitrile, embout polycarbonate résistant à 200 Joules, cuir pleine fleur hydrofuge résistant aux hydrocarbures avec intercalaire anti-chaleur

Pointures: 39-47

Réf SIROCCO ROAD

AGREDIAM SARL

17 Rue des pommiers 88120 SAINT AME 03.29.24.94.41

commercial@agrediam.fr

AGREDIAM
DU MATÉRIEL PRO, LE SERVICE EN +

BOTTES



BE EXTREM W

S3S CI LG SC FO SR

Semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin, embout résistant à 200 Joules, cuir graissé hydrofuge, sans métal

Pointures: 39-50

Réf BEEXTREM W



WORK-IT

S5SR LG FO

Semelle PVC antidérapante, antistatique, embout acier résistant à 200 Joules,

Pointures: 36-49


Réf WORKIT

AGREDIAM SARL
17 Rue des pommiers 88120 SAINT AME 03.29.24.94.41
commercial@agrediam.fr

AGREDIAM
DU MATÉRIEL PRO, LE SERVICE EN +

INFOS PRATIQUES

	CLASS		Protective toe cap	Mandatory slip resistance (similar to SRA)	Closed seat region (fully enclosed heel)	A Electrical resistance (0.1-1000 MΩ)	E Energy absorption under the heel	Anti-puncture protection			WPA Water-penetration and absorption	Cleated outsole	WR
								P Metal insert Type P	PL Non-metal insert Type PL	PS Non-metal insert Type PS			
	I, II	SB	●	●									
	I	S1	●	●	●	●	●						
	I	S1P	●	●	●	●	●	●					
NEW	I	S1PL	●	●	●	●	●		●				
NEW	I	S1PS	●	●	●	●	●			●			
	I	S2	●	●	●	●	●				●		
	I	S3	●	●	●	●	●	●			●	●	
NEW	I	S3L	●	●	●	●	●		●		●	●	
NEW	I	S3S	●	●	●	●	●			●	●	●	
	II	S4	●	●	●	●	●						
	II	S5	●	●	●	●	●	●				●	
NEW	II	S5L	●	●	●	●	●		●			●	
NEW	II	S5S	●	●	●	●	●			●		●	
NEW	I	S6	●	●	●	●	●				●		●
NEW	I	S7	●	●	●	●	●	●			●	●	●
NEW	I	S7L	●	●	●	●	●		●		●	●	●
NEW	I	S7S	●	●	●	●	●			●	●	●	●

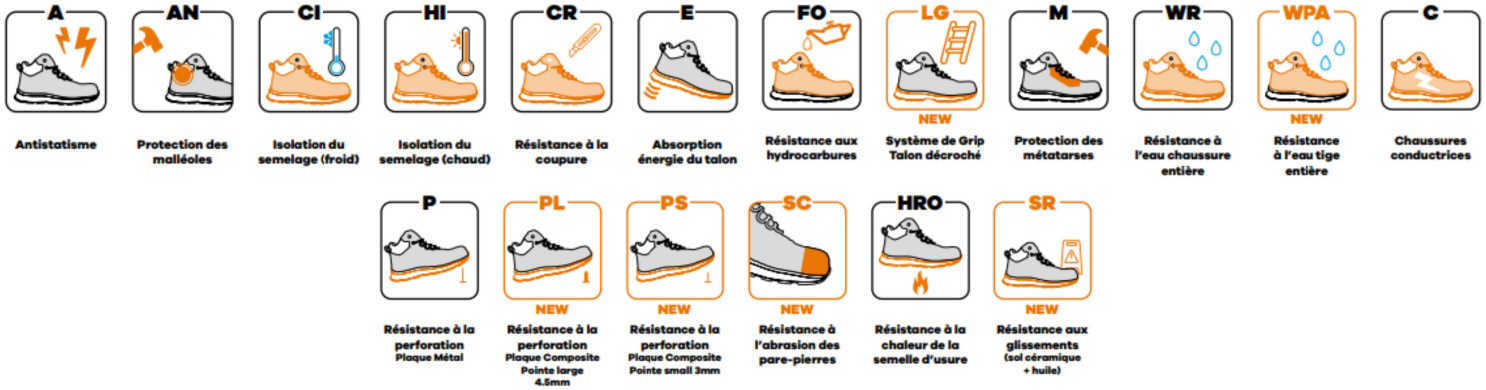

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

SRA	SRA	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent.
SRB	SRB	Semelle d'usure antidérapante sur sol métallique recouvert de glycérine.
SRC	SRC (SRA + SRB)	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine.