DIMOS

BY ROOFERS FOR ROOFERS

OUTILS À MAIN ET PETITS ÉQUIPEMENTS



SOMMAIRE

GAMME PETITS ÉQUIPEMENTS 6

GUIDE DE CHOIX (COUPE ARDOISES CAD) 7

COUPE-ARDOISES 4 8

MINI CAD CONFORT ET FIBRES-CIMENT 9

ACCESSOIRES CAD 11

COUPE ARDOISES LÉGER 11

ÉVASEURS 13

PLIEUSE À GALETS B19.2 15

PLIEUSE À GALETS B28 17

PINCES À RELEVER 19

PLIEUSE À CHENEAUX 21

GAMME OUTILS À MAIN 22

MARTEAUX DE COUVREUR 23

ENCLUMES DE COUVREUR 24

PINCES À ARDOISE 25

MARTEAUX DE CHARPENTIER 26

MARTEAUX UNIVERSELS 28

MARTEAUX DE ZINGUEUR, HACHETTE ET ESSETTE 29

MARTEAUX AGRAFEURS 30

MAILLETS 31

TIRE-CLOUS / ARRACHE LITEAUX 33

CISAILLES 35

CISAILLES PÉLICAN 35

CISAILLES MULTI USAGE PASSE FRANC 36

CISAILLES BICHANTOURNEUSES PASSE FRANC 37

CISAILLES BICHANTOURNEUSES 38

CISAILLES COUPE-TROU 38

CISAILLES UNIVERSELLES 39

CISAILLES INOX 41

CISAILLE GRIGNOTEUSE 41

PINCES À BORDER ALU 42

PINCES À BORDER DROITES 43

PINCES À BORDER COUDÉES 44
PINCES PICCOLO 44
PINCES À RÉTREINDRE 45
POINÇONNEUSE TÔLE & ARDOISE 46
PINCE À SERTIR LE MÉTAL 46
PINCES À ÉTAUX 47
PINCE DOUBLE PLIS 47
PINCE À FERMER LES PLIS 48
PINCE À LARMIER 48
AUTRES PINCES 49
OUTILS DE JOINT-DEBOUT 51
BATTES ET BOURSAULTS 52
MESURE 53
GRIFFE À ZINC 55
COMPAS 55
TRACETTE 56
DÉCLIMÈTRE 56
POINTE À TRACER 57
CRAYONS 57
CORDEAUX ET BOBINES 58
POUDRES ET COLORANTS 60
SCIES 61
COUTEAU ET CISEAUX 62
CUTTERS 63
TRUELLES 63
MATÉRIEL POUR MASTIC 64
POCHES À CLOUS ET TABLIER 65
CAISSES, SACOCHES ET SAC À DOS 68
ATTACHES ET LIENS 70
ACCESSOIRES SOUDAGE ZINGUERIE 71
SEAUX 73
SIGNALISATION 73
ACCESSOIRES PROTECTION INDIVIDUELLE 74
PACKS OUTILLAGE CLÉ EN MAIN 75

DIMOS

La mission de Dimos pour les couvreurs

Nous sommes garants de la préservation du métier de la couverture, et les précurseurs de son évolution.

Chez nous, nous sommes convaincus d'une chose : le métier de couvreur mérite d'être libre.
Libre de créer, d'innover, de choisir ses chantiers et ses méthodes sans être freiné par les contraintes industrielles, logistiques ou administratives.

Alors, nous avons choisi de construire autrement.

Avec eux, nous imaginons un écosystème vivant de solutions - techniques, industrielles et logistiques - pour leur simplifier la vie et leur redonner la main.

Notre but : qu'ils puissent exercer leur métier partout, sans dépendance, avec fierté et liberté.
Notre rôle n'est pas de diriger, mais de soutenir, d'écouter, d'expérimenter ensemble.

Nous avançons avec une conviction : Quand les artisans retrouvent leur liberté, c'est tout un savoir-faire qui respire à nouveau.

+

> Simplifier le travail des couvreurs.
> Limiter la pénibilité du poste.



DIMOS


Les services Dimos

Nos domaines d'expertises

> Machines
> Outils à mains et petits équipements
> Traitement chimie du bâtiment
> Accessoires pour la couverture
> Sécurité

Nos services

> Études spéciales
> Services avant et après vente
> Démonstrations produit in situ
> Showroom
> Formation
> Mise en route de matériel
> Mise en route de chantier, reprise de matériels
> Dépannage chantier

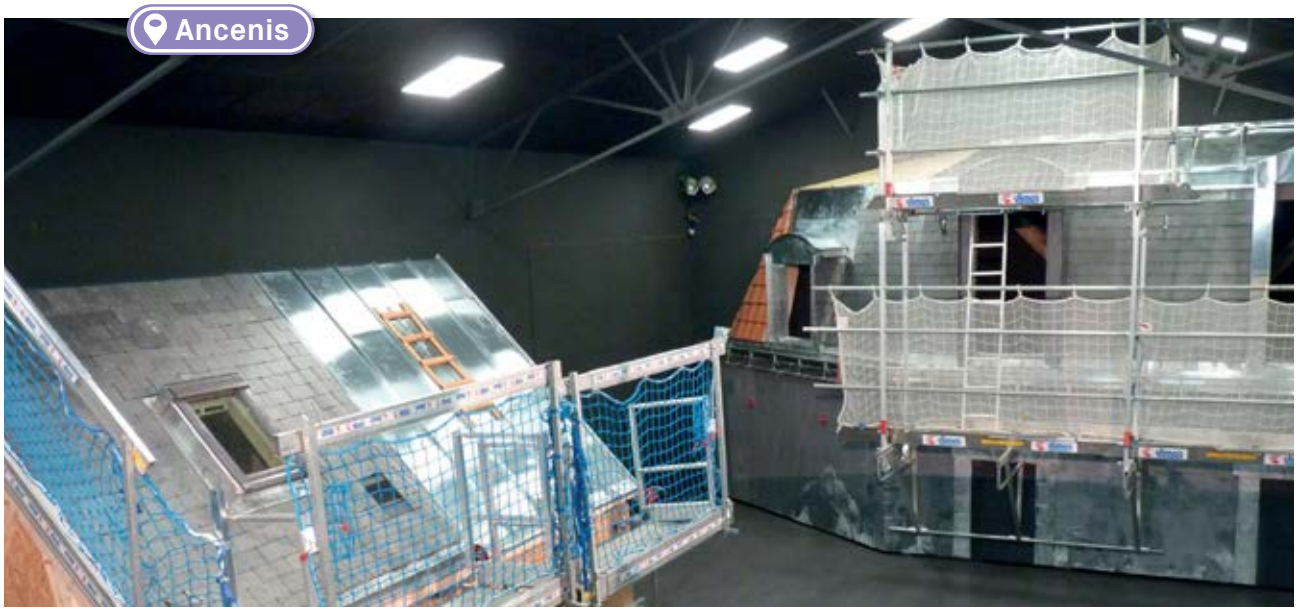

Nos showrooms en France

Dimos a mis en place des showrooms à travers toute la France via des partenariats avec des centres de formation. Les showrooms sont l'occasion de venir à notre rencontre et de bénéficier de conseils précis et personnalisés auprès de nos représentants.

Le centre d'expérience couvreur

Ce concept unique de plus de 1 200 m² est entièrement dédié au métier de la couverture. Vous y découvrirez les dernières tendances du marché, et vous pourrez prendre en main nos outils.

Camion de démonstration

Dimos vient à vous. Nos camions embarquent les principaux outils et machines dédiés à votre métier et au travail en hauteur et... En route vers votre atelier ! Notre technicien vous accompagnera dans la prise en main de ces matériels.



DIMOS
Nos formations



Des formations sur-mesure

1er centre de formation en France spécialisé sur la sécurité en couverture. Dimos Formation s'adresse aux professionnels de la couverture et capitalise sur les 40 ans d'expérience de Dimos dans le domaine.

Pourquoi choisir Dimos Formation ?

> Notre connaissance poussée du métier de couvreur
> Notre expertise sur les sujets de travail en hauteur et de sécurité
> Un accès à du matériel toujours aux normes
> Des solutions standards ou sur mesure

Centre de formation agréé

Qualiopi processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTION DE FORMATION

Parlons couverture

Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Linkedin, et sur notre chaîne Youtube Digital Dimos.

www.Dimos.fr

DIMOS

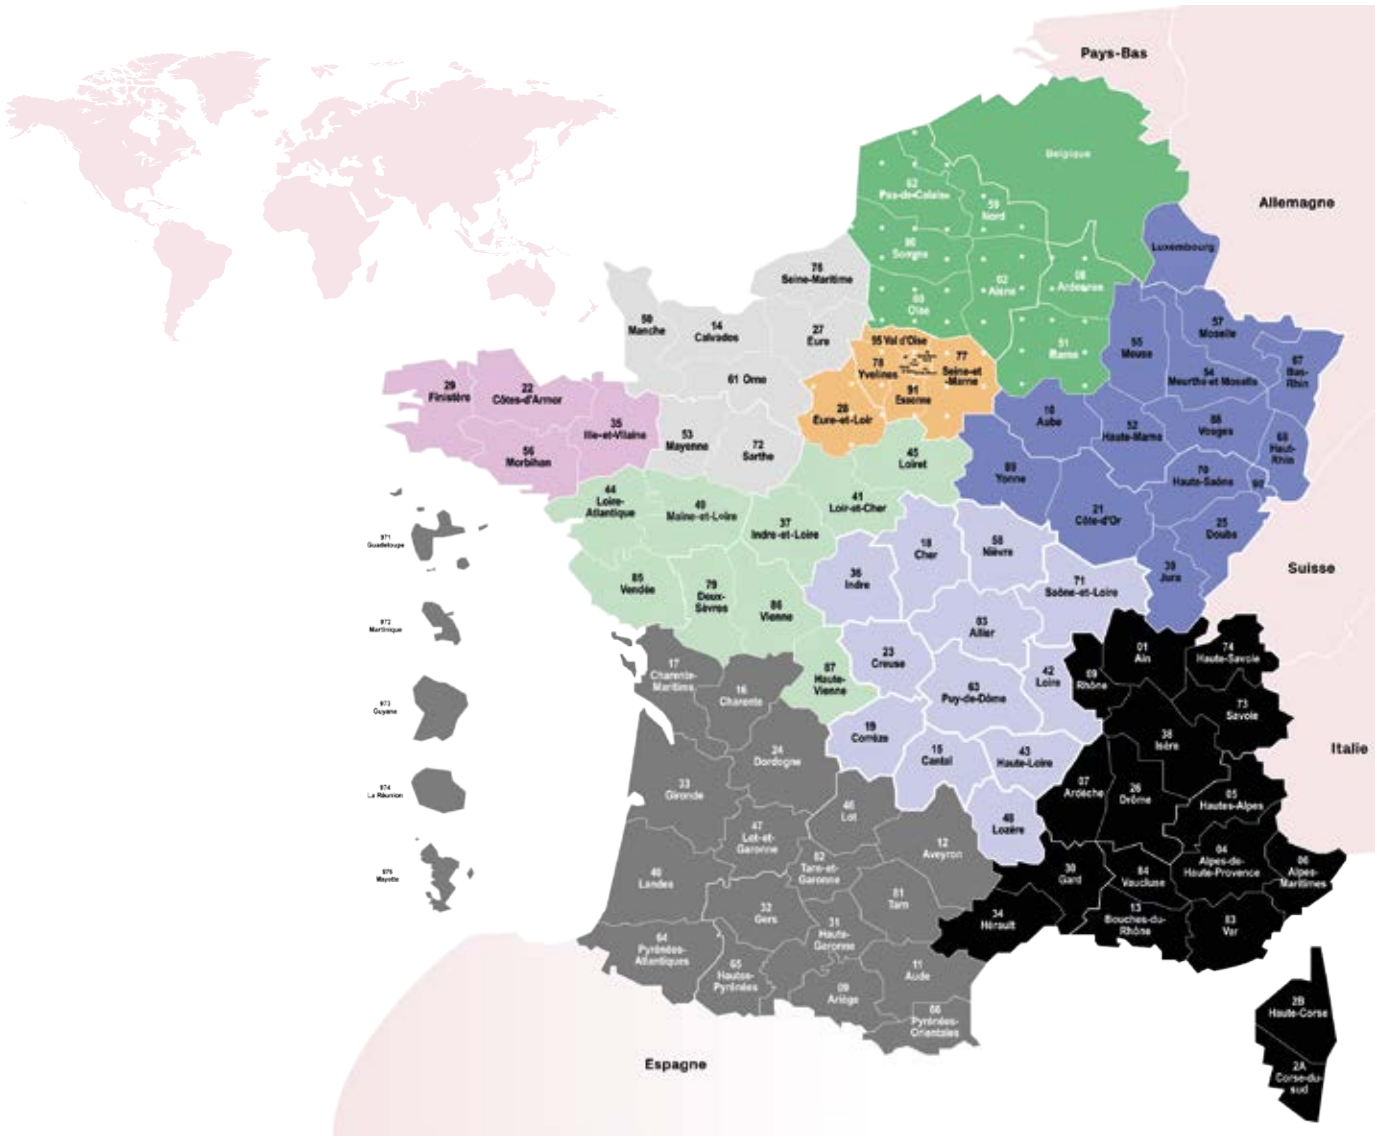

Responsable secteur
+33 6 60 10 68 46
Commercial sédentaire
+33 2 40 83 88 15

Responsable des ventes
+33 6 64 12 05 13
+33 6 63 90 00 69
Commercial sédentaire
+33 2 40 83 88 03

Responsable secteur
+33 6 63 90 00 78
Commercial sédentaire
+33 2 40 83 88 03

Responsable des ventes
+33 6 63 90 00 76
Commercial sédentaire
+33 2 40 83 88 07

Responsable secteur
+33 6 68 81 33 02
Commerciale sédentaire
FRANCE +33 2 40 83 88 07
BELGIQUE +33 2 40 09 11 19

Responsable secteur
+33 6 63 90 00 77
Commerciale sédentaire
+33 2 40 09 11 14

Responsable Traitement Chimie du Bâtiment
+33 7 64 77 35 94

Commerciale sédentaire
+33 2 40 09 11 14

Commerciale sédentaire
+33 2 40 83 88 07

Responsable secteur
+33 6 63 90 00 83
Commerciale sédentaire
+33 2 40 09 11 14

Responsable secteur
+33 6 69 33 27 69
Commerciale sédentaire
+33 2 40 09 11 23

Responsable secteur
+33 6 63 90 00 82
Commerciale sédentaire
+33 2 40 83 88 03

International
Phone : +33 2 40 09 11 19
WhatsApp : +33 7 45 18 65 55

Contact DIMOS

ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE
Tél : +33(0) 240 832 501
contact@dimos.fr - www.dimos.fr



GAMME
PETITS ÉQUIPEMENTS

GUIDE DE CHOIX
COUPE ARDOISES (CAD)

	CAD 4	MINI CAD CONFORT	MINI CAD FC
	061025	061028	061027
Coupe de l'ardoise naturelle	✓	✓	–
Coupe de l'ardoise fibres-ciment	Avec adaptation réf 061036	–	✓
Poignée ergonomique	✓	✓	✓
Chariot réversible droitier /gaucher	✓	✓	✓
Bac récupérateur de chutes	–	✓	✓
Plateau de coupe avec règles de butée	Grand format	Peut être complété par un 2ème plateau	✓
Enclume intégrée	–	✓	–
Adaptation aux toitures (liteaux, voliges...)	–	✓	✓
Perçage de l'ardoise	–	–	✓
Butée à bille pour le blocage du chariot	✓	✓	✓
Sangle	–	✓	✓
Épaisseur de coupe	8 mm	6 mm	5 mm
Longueur de coupe maximum	660 mm	480 mm	670 mm
Longueur	94 cm	76 cm	98 cm
Largeur	40 cm	25 cm	25 cm
Hauteur	29 cm	32 cm	32 cm
Poids	19,6 kg	10 kg	12,5 kg

COUPE-ARDOISES 4

Parfait pour la coupe en série

réf.	désignation
061025	Coupe-ardoises CAD 4


EXPERT

→ CARACTÉRISTIQUES ET ⊕ AVANTAGES

POIGNÉE ERGONOMIQUE
> Réversible (D/G)
> Alliage aluminium

TRANSPORT FACILE
> Poignée latérale

COUPE EN SÉRIE
> Plateau avec butée réglable

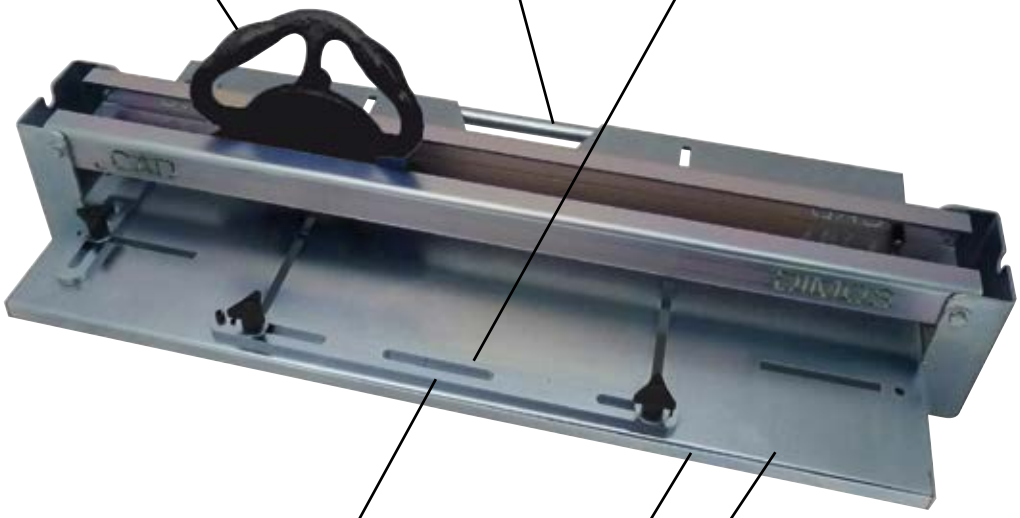


CALAGE PERFORMANT DE L'ARDOISE
> Vis papillon
> Plateau de découpe large

RÉSISTANT
> En acier galvanisé

QUALITÉ DE L'EPAUFRURE
> Plateau de coupe grand format : 660 mm

BUTÉE À BILLES

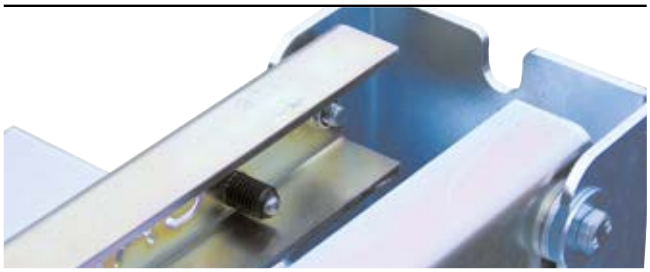

> Permet le blocage du chariot sur transport

12 ROULEMENTS



> Poignée latérale
> Accroissent la maniabilité et évitent la prise de jeux
> Optimisent la rectitude de la coupe et la durabilité du guidage

Produits complémentaires :

Marteaux de couvreur ..... page 23

MINI CAD CONFORT ET FIBRES-CIMENT

Parfait pour la coupe sur toiture (remplissage)

réf.	désignation
061028	Coupe-ardoise MINI-CAD Confort
061027	Coupe-ardoise MINI-CAD fibres-ciment


EXPERT

→ CARACTÉRISTIQUES ET ⊕ AVANTAGES

COUPE EN SÉRIE
> Plateau avec butée réglable

OPTIMISATION DU TRAVAIL
> Poignée latérale

POIGNÉE ERGONOMIQUE
> Réversible (D/G)
> Alliage aluminium

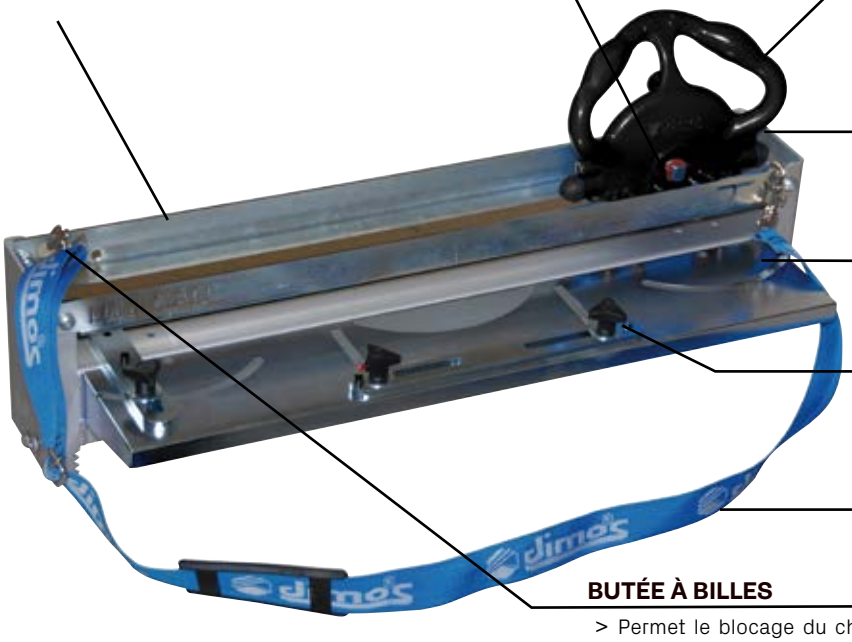

ENCLUME INTÉGRÉE

LÉGER
> En aluminium

CALAGE PERFORMANT DE L'ARDOISE
> Vis papillon
> Plateau de découpe large

TRANSPORT FACILE
> Sangle

BUTÉE À BILLES
> Permet le blocage du chariot sur toiture et transport

BUTÉE À BILLES



> Permet le blocage du chariot sur toiture et transport

BAC DE RÉCUPÉRATION



> Évite les débris dans la sous-toiture ou sur la volige

PIEDS CRANTÉS + POINTES



> S'adaptent sur tous types de charpentes
> Pointe rétractable : permet de fixer le coupe-ardoises sur la volige
> Crans sur chassis pour liteaux

DIMOS

ACCESSOIRES CAD

réf.	désignation
061036	Adaptations fibres-ciment pour CAD 4 réf. 061025 - la paire



réf.	désignation
061038	Plateau de coupe pour MINI-CAD réf. 061028



réf.	désignation
069660	Chariot complémentaire MINI-CAD / CAD 4 sans poignée



COUPE-ARDOISES LÉGER

réf.	désignation	
061010	Coupe-ardoises léger	Poids : 2 700 g





ÉVASEURS

Permet de raccorder facilement deux chutes de tuyaux

Convient aux tuyaux en zinc, cuivre, inox et aluminium avec soudage laser

réf.	désignation	
195612	Évaseur Ø75	EXPERT
195610	Évaseur Ø80	
195611	Évaseur Ø100	



CAPACITÉS MATIÈRES (mm)

Zinc	0,8
Cuivre ¼ dur	0,8
Inox 470 N/mm²	0,5
Acier 400 N/mm²	0,5
Aluminium	0,5

CARACTÉRISTIQUES ET ⊕ AVANTAGES



S'ADAPTE SUR TOUS TYPES DE VISSEUSES

> Pour mandrin hexagonal

GRAISSAGE FACILITÉ

> Graisseur intégré

DURABILITÉ DU MÉCANISME

> Entrainement par pignons

SYSTÈME DE MAINTIEN

> Maintien parfait des roulements à leurs deux extrémités

ÉVASEMENT FACILITÉ

> Roulements de forme conique

ANTI-CASSE DE RUPTURE

> Entrainement d'un roulement sur deux

ÉVASEURS

Convient aux tuyaux en zinc, cuivre, inox et aluminium avec soudage laser

réf.	désignation
195613	Évaseurs de tuyaux Ø80 et 100 mm - avec mallette

EXPERT

	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
Ø 80 mm	80 mm	90 mm	160 mm	1000 g
Ø 100 mm	100 mm	1100 mm	165 mm	1970 g
mallette	340 mm	300 mm	150 mm	1760 g
			Total =	4730 g



CARACTÉRISTIQUES

> Pour mandrin hexagonal
> Graisseur intégré
> Entraînement par pignons
> Roulements de forme conique
> Entraînement d'un roulement sur deux
> Vitesse d'évasement : entre 100 t/Min et 250 t/Min
> Profondeur d'évasement maximale: Ø80 = 80,5 mm - Ø100= 100,5 mm
> Mallette étanche eau, air, poussière - résistante aux amplitudes thermiques (-30° à +90°C) – cadenassable
> Utiliser la vitesse minimale de rotation de la perceuse/visseuse

AVANTAGES

Évaseurs :

> S'adaptent sur tous types de visseuses
> Évasement uniforme et précis
> Mécanisme durable
> Maintien parfait des roulements à leurs deux extrémités
> Graissage facilité si nécessaire

Mallette :

> Résistante aux chocs et aux chutes (agrée ATA spécification 300)
> Conforme aux normes étanchéité immersion (MIL C-4150-J) et protections physico - chimiques et mécaniques (STANAG 4280-DEF STAN 81-41)
> Voyage en avion et en surpression sans aérosol



PLIEUSE À GALETS B19.2

Le façonnage nouvelle génération



EXPERT

réf.	désignation
216010	Plieuse à galets B19.2 avec mètre ruban 5 m

Poids : 2100 g

CARACTÉRISTIQUES	sans	avec poignée
Longueur	37 cm	39 cm
Largeur	15,5 cm	15,5 cm
Hauteur	8,5 cm	8,5 cm

CAPACITÉS TECHNIQUES	
Profondeur de pli max	228 mm
Profondeur de pli min	5 mm
Pliage maximum	100°

CAPACITÉS MATIÈRES (mm)	Max	Min
Aluminium	1	0,24
Zinc naturel	0,8	0,5
Zinc patiné	0,8	0,5
Inox	0,5	0,5
Cuivre	0,5	0,5
Acier	0,75	0,5


LONGÉVITÉ

> 100% réparable en 10 min grâce à ses kits de maintenance
> Éco-conçue : 93% de recyclabilité
> Protection renforcée sur toutes les pièces sensibles



CE QU'ELLE PEUT RÉALISER


> Tous les plis de 5 à 228 mm
> Pliage maximum : 100°



AVANTAGES

> Réalisez facilement vos travaux de zinguerie sur une courte distance et directement sur le toit : bande solin, joint debout, noues, faîtage, bande de rive, habillage de cheminée et de fenêtre, larmier, chéneau et chéneau encaissé avec ce seul outil
> Tous types de tôles et épaisseurs jusqu'à 1 mm
> Guidage facile de la plieuse le long de la feuille
> Amplitude des plis jusqu'à 100° (un pliage à 100° permet d'obtenir un vrai pli à 90°)

PLIEUSE À GALETS B19.2

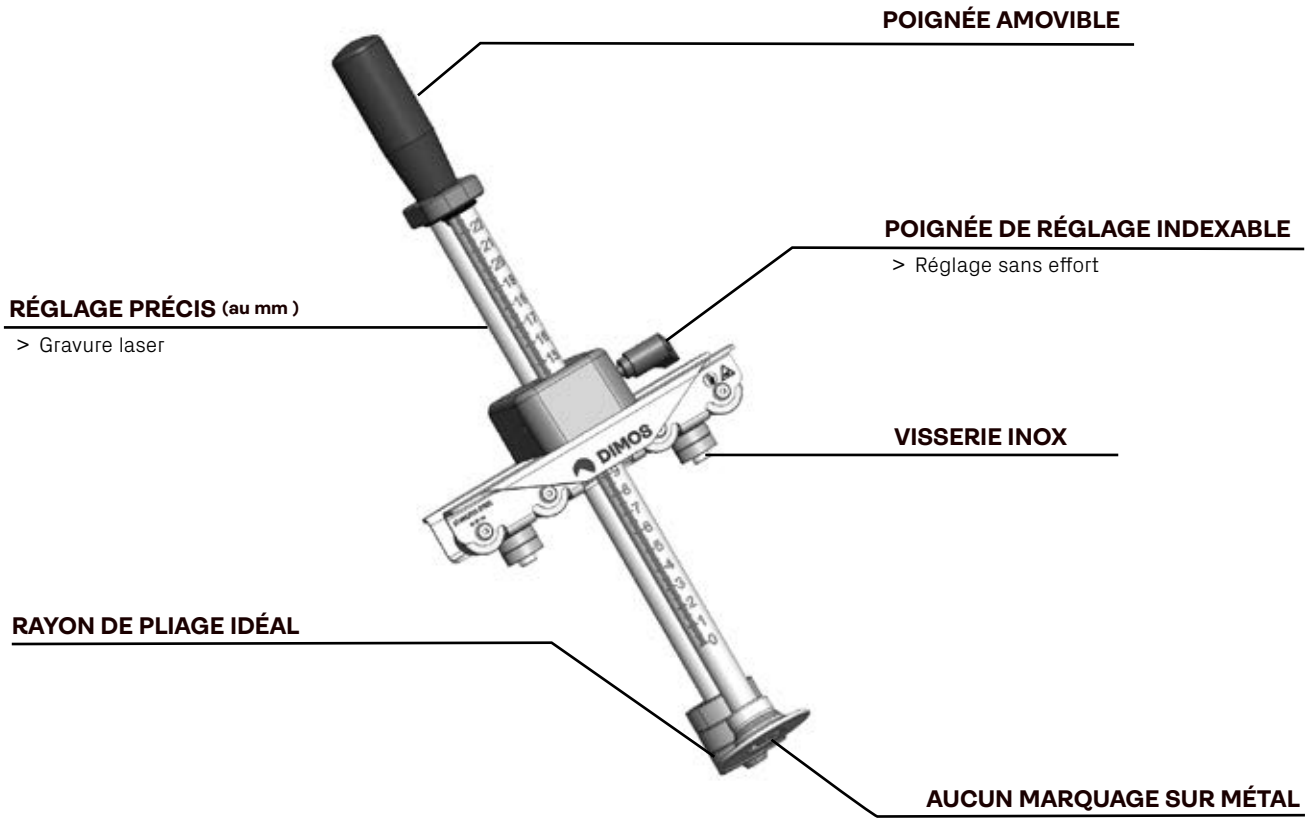

réf.	désignation
216012	Mallette avec évaseur Ø75
216013	Mallette avec évaseur Ø80
216014	Mallette avec évaseur Ø100

EXPERT

TRANSPORT

> Mallette résistante aux chocs et aux chutes
> Agrée ATA spécification 300
> Résistance aux amplitudes de température: -30° à + 90°c
> Norme STANAG 4280- DEF STAN 81-41
> Etanchéité Immersion dans l'eau, poussière, air
> Protection contre la corrosion des produits chimiques (stockage à proximité de décapant à zinc)
> Norme MIL C-4150-J
> Cadenassable
> Voyage en avion et en environnement en surpression



RÉPAREZ VOTRE PLIEUSE EN 10 MIN, GRÂCE AU TOUT INCLUS

(pièces détachées, notice de montage et démontage)
> Kit poignées de serrage
> Poignée droite
> Kit joint torique
> Galets formeurs
> Kit rouleaux coniques
> Kit roulements axes
> Kit roulements tôle

Pour toute demande, contacter le Service Après-Vente

PLIEUSE À GALETS B28

Le façonnage en toute simplicité de l'atelier au chantier



réf.	désignation	Poids : 3600 g
216011	Plieuse à galets B28	

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	37 cm
Largeur	24,5 cm
Hauteur	8,5 cm

CAPACITÉS TECHNIQUES

Profondeur de pli max	228 mm
Profondeur de pli min	5 mm
Pliage maximum	100°

CAPACITÉS MATIÈRES (mm)


	Max	Min
Aluminium	1	0,24
Zinc naturel	0,8	0,5
Zinc revêtue	0,8	0,5
Inox	0,5	0,5
Cuivre	0,5	0,5
Acier	0,75	0,5


LONGÉVITÉ

> 100% réparable en 10 min grâce à ses kits de maintenance
> Éco-conçue : 98% de recyclabilité
> Protection renforcée sur toutes les pièces sensibles

CE QU'ELLE PEUT RÉALISER

> Tous les plis de 5 à 228 mm
> Pliage maximum : 100°



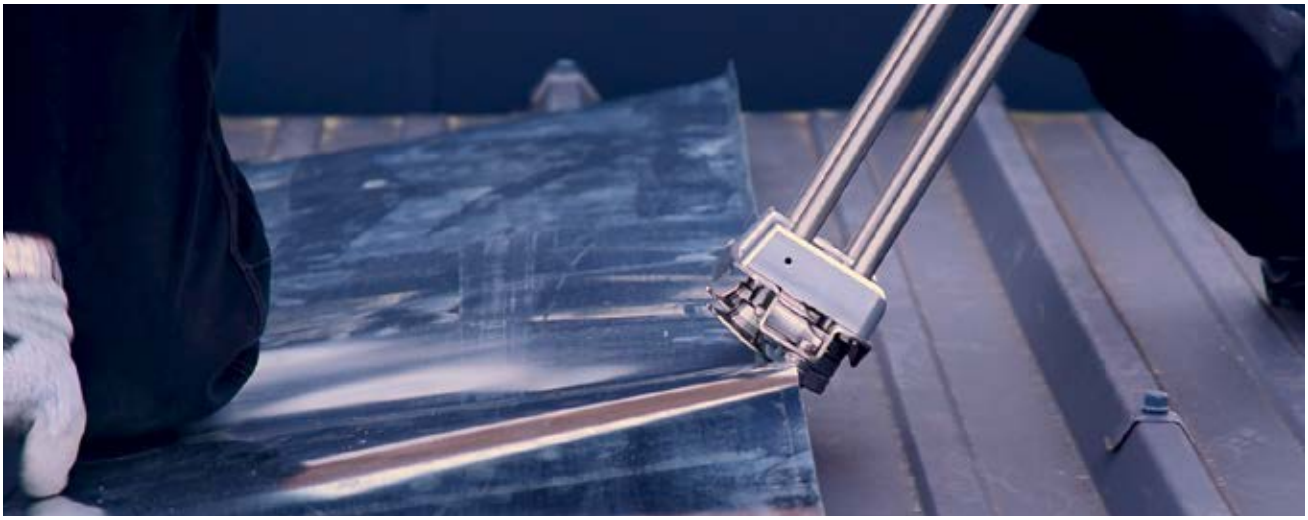

PLIEUSE À GALETS B28

⊕ AVANTAGES

> Réalisez facilement vos travaux de zinguerie sur une longue distance et directement sur le toit : bande solin, joint debout, noues, faîtage, bande de rive, habillage de cheminée et de fenêtre, larmier, chéneau et chéneau encaissé avec ce seul outil
> Tous types de tôles et épaisseurs jusqu'à 1 mm
> Guidage facile de la plieuse le long de la feuille
> Gravure laser
> Réalisez des plis de 5 à 228 mm
> Amplitude des plis jusqu'à 100° (un pliage à 100° permet d'obtenir un vrai pli à 90°)


POIGNÉES DE RÉGLAGE INDEXABLES ANTIDÉRAPANTES

ERGONOMIE

> Maniabilité et stabilité optimisée,
> Transport en sécurité de l'atelier au chantier

RÉGLAGE PRÉCIS (au mm)

GRAVURES INDÉLÉBILES

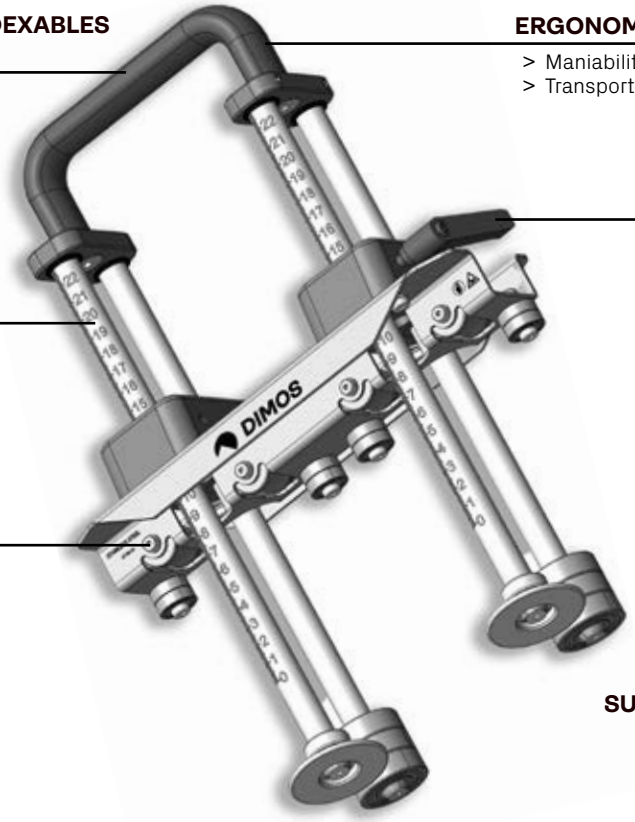

VISSERIE INOX

+ RAYON FAIBLE
+ AUCUN MARQUAGE SUR MÉTAL PLATINÉ OU LAQUÉ

TRANSPORT

> Mallette résistante aux chocs et aux chutes
> Agrée ATA spécification 300
> Résistance aux amplitudes de température: -30° à + 90°c
> Norme STANAG 4280- DEF STAN 81-41
> Etanchéité Immersion dans l'eau, poussière, air
> Protection contre la corrosion des produits chimiques (stockage à proximité de décapant à zinc)
> Norme MIL C-4150-J
> Cadenassable
> Bombe de WD40, 200 ml fournie
> Voyage en avion et en environnement en surpression



RÉPAREZ VOTRE PLIEUSE EN 10 MIN, GRÂCE AU TOUT INCLUS

(pièces détachées, notice de montage et démontage)
> Kit poignées de serrage
> Poignée courbe
> Kit joint torique
> Galets formeurs
> Kit rouleaux coniques
> Kit roulement axe
> Kit roulements tôle

Pour toute demande, contacter le Service Après-Vente

PINCES À RELEVER

Les pinces à relever permettent de réaliser des chéneaux d'un seul tenant directement sur le chantier. Leurs longs manches permettent de faciliter la posture de travail du couvreur. Bonne précision de pli grâce aux mâchoires chanfreinées



EXPERT

réf.	désignation
215576	Pince à relever 180 mm

Profondeur du relevé : 160 mm
Largeur de plis 180 mm
Hauteur totale : 560 mm

→ CARACTÉRISTIQUES

> Acier forgé
> Mâchoires et gueule traitées et rectifiées, aux bords légèrement arrondis



EXPERT

réf.	désignation
215577	Pince à relever 200 mm

Profondeur du relevé : 170 mm
Largeur de plis 200 mm
Hauteur totale : 645 mm

→ CARACTÉRISTIQUES

> Acier forgé
> Mâchoires et gueules traitées et rectifiées, aux bords légèrement arrondis

⊕ AVANTAGES

> Haute résistance
> En acier robuste
> Pliage facile sur des largeurs limitées.



EXPERT

réf.	désignation
215597	Pince à relever coudée 45° 200 mm

Profondeur du relevé : 170 mm
Largeur de plis : 200 mm
Hauteur totale : 530 mm

→ CARACTÉRISTIQUES

> Charnière entrepassée
> Acier forgé
> Mâchoires et gueules traitées et rectifiées, aux bords légèrement arrondis

⊕ AVANTAGES

> Façonnage ergonomique et précis à un angle de 45°
> Permet de reprendre un relevé avec un angle difficile



PLIEUSE À CHENEAUX

Les plieuses à chéneaux sont idéales pour réaliser les chéneaux directement sur le chantier



réf.	désignation	
215583	Plieuse à chéneaux 500 mm	Poids : 8,201 kg

→ CARACTÉRISTIQUES (mm)

Profondeur	120
Largeur	500
Hauteur	800

→ CAPACITÉ DE TRAVAIL (mm)

Largeur/Longueur de travail	500
Profondeur mini de relevé	40
Profondeur maxi de relevé	490

→ CAPACITÉS MATIÈRES (mm)

Zinc	0,8
Cuivre 1/4 dur	0,8
Inox 470 N/mm^2	0,5
Acier 400 N/mm^2	0,7
Alu A5 1/2 dur H24	0,8

⊕ AVANTAGES

> Longueur de travail illimitée



GAMME
OUTILS À MAIN

MARTEAUX DE COUVREUR

Le marteau de couvreur est l'outil indispensable aux couvreurs ardoisiers. Il permet la taille et le pointage de l'ardoise, qu'elle soit naturelle ou en fibres-ciment. Selon le modèle choisi, Français ou Rhénan, l'arrache clou sera soit latéral, soit intégré au manche



EXPERT

réf.	désignation	
135500	Marteau de couvreur manche cuir panne courte pour droitier	Longueur : 336 mm Hauteur : 215 mm Poids : 745 g
135501	Marteau de couvreur manche cuir panne courte pour gaucher	

→ CARACTÉRISTIQUES

> Marteau de couvreur de type Français
> Panne courte : excellente précision de frappe au clouage
> Arrache clous latéral à large ouverture pour pointes fines ou épaisses



EXPERT

réf.	désignation	
135583	Marteau de couvreur manche cuir panne large pour droitier	Longueur : 335 mm Hauteur : 220 mm Poids : 766 g
135584	Marteau de couvreur manche cuir panne large pour gaucher	

→ CARACTÉRISTIQUES

> Marteau de couvreur de type Français
> Panne large pour un bon dégagement de la main lors de la frappe
> Dispose d'une encoche pour crochets
> Arrache clous latéral à large ouverture pour pointes fines ou épaisses



EXPERT

réf.	désignation	
135548	Marteau de couvreur Rhénan panne courte manche cuir pour droitier	Longueur : 320 mm Hauteur : 225 mm Poids : 700 g
135549	Marteau de couvreur Rhénan panne courte manche cuir pour gaucher	

→ CARACTÉRISTIQUES

> Marteau de couvreur de type Rhénan
> Arrache-clous intégré au manche
> Panne courte : excellente précision de frappe au clouage

⊕ AVANTAGES

> Découpe précise de l'ardoise
> Pointe finement affutée : pointage et clouage précis
> Efficacité de coupe sur toutes les épaisseurs d'ardoise
> Tranchant latéral : pour une taille de l'ardoise avec des bords épaufrés
> Tête de frappe striée : pour ne pas déraper lorsque l'on frappe sur la tête de clou
> Manche cuir pour une meilleure prise en main et un bon maintien par forte chaleur
> Équilibre parfait du marteau (maniabilité et légèreté)
> Acier forgé et poli pour plus de durabilité sur chantier

ENCLUMES DE COUVREUR

L'enclume vient en complément du marteau de couvreur. Elle est le support à la taille d'ardoise. Son pied pointu est planté dans le chevron en guise de billot. Son taillard affûté facilitera la coupe

réf.	désignation	
135555	Enclume SAGA® pour droitier	Longueur : 400 mm Hauteur : 225 mm Poids : 608 g
135556	Enclume SAGA® pour gaucher	

EXPERT



AVANTAGES

> Équipée d'un perçage pour la suspendre
> Pointe retravaillée par Dimos
> Taillard interrompu en extrémité pour un meilleur confort lors de la manipulation


réf.	désignation	
135502	Enclume 400 mm pour droitier	Longueur : 400 mm Hauteur : 225 mm Poids : 743 g
135503	Enclume 400 mm pour gaucher	
135525	Enclume 500 mm pour droitier	Longueur : 500 mm Hauteur : 230 mm Poids : 920 g
135527	Enclume 500 mm pour gaucher	



AVANTAGES

> Acier monobloc haute résistance
> Pointe courbée et biseautée pour une bonne pénétration dans le bois
> Tranche affûtée qui permet la découpe précise de l'ardoise
> Equipée d'un trou afin de pouvoir la suspendre
> Peinture spéciale anticorrosion

réf.	désignation	
165548	Enclume concave pour pose en schuppen	Longueur : 310 mm Hauteur : 205 mm Poids : 490 g

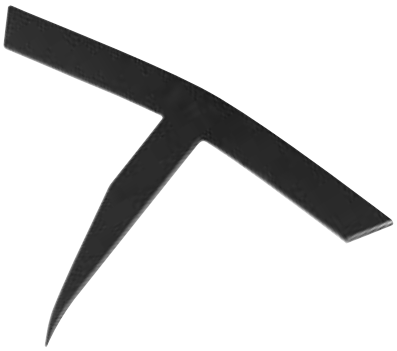

CARACTÉRISTIQUES

> Enclume de couvreur dressée
> Bords polis
> Pointe courbée

AVANTAGES

> Plus grande maniabilité de l'ardoise sur l'enclume
> Coupe pour ardoises en schuppen

Produits complémentaires :

Caisse ardoisier ..... page 80

PINCES À ARDOISE

La pince à ardoise taille l'ardoise naturelle ou en fibrociment. Grâce à cet outil, la coupe est fine et sans effort. Son poinçon permet un perçage précis pour une parfaite pose de toiture



réf.	désignation	
215551	Pince à ardoise 35 mm	Longueur de cisaillement : 35 mm
215552	Pince à ardoise 55 mm	Longueur de cisaillement : 55 mm

→ CARACTÉRISTIQUES

> Poignées surmoulées
> Efficace sur une épaisseur jusqu'à 7 mm
> Largeur de coupe : 2.8 mm
> Graduation pour poinçonnage : jusqu'à 60 mm

⊕ AVANTAGES

> Grande précision de cisaillement
> Travail aisé et sans effort
> Deux poignées ergonomiques et antidérapantes
> Loquet de verrouillage
> Poinçon renforcé
> Épaufrure



MARTEAUX DE CHARPENTIER

Les marteaux de charpentier permettent de clouer les pointes et crochets et d'arracher des clous ou des pièces de petite section

réf.	désignation	
135532	Marteau de charpentier manche acier bi-matière avec aimant de qualité supérieure	Poids : 1 000 g

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Panne fendue acier
> Manche en acier garniture cuir
> Forgé à la main

AVANTAGES

> Porte-clous magnétique pour faciliter le pointage
> Arrache liteau
> Manche cuir très haute qualité pour une excellente prise en main
> Embout carré et strié pour clouer sans effort
> Pour usage intensif

réf.	désignation	
135521	Marteau de charpentier forgé manche PVC avec aimant	Poids : 827 g

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Tête et corps forgés en acier carbone haute qualité pour un usage intensif
> Aimant porte pointe sur la tête
> Face de frappe striée

AVANTAGES

> Bonne préhension du manche PVC et réduction des vibrations lors de l'impact
> Résistance accrue grâce à la structure monobloc notamment lors de l'utilisation en pied de biche
> Efficacité de frappe : bonne inertie permettant d'enfoncer sans effort les pointes de grandes tailles



MARTEAUX DE CHARPENTIER



réf.	désignation	
135529	Marteau de charpentier manche acier avec aimant qualité supérieure	Poids : 800 g

CARACTÉRISTIQUES

> Panne fendue acier
> Manche en acier
> Bague de sécurité

AVANTAGES

> Ergonomie et confort de travail optimisés grâce au manche PVC antidérapant
> Porte-clous magnétique



réf.	désignation	
135546	Marteau de charpentier manche fibre de verre noir avec aimant	Poids : 700 g

CARACTÉRISTIQUES

> Manche fibre de verre
> Porte-clous aimanté

AVANTAGES

> Corps léger
> Manche en fibre de verre ergonomique
> Embout carré et strié pour clouer sans effort

Produits complémentaires :

Arrache liteau ..... page 33

MARTEAUX UNIVERSELS

réf.	désignation	
135553	Marteau universel manche forgé avec aimant	Poids : 870 g

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Forgé monobloc
> Manche surmoulé
> Talon rond et lisse : diamètre 30 mm
> Porte-clous aimanté
> 2 arrache-clous : latéral, et au bout de la mâchoire

AVANTAGES

> Multi-usages, polyvalent
> La gorge aimantée permet un bon maintien du clou lors du pointage
> Revêtement grip du manche permet de réduire les vibrations

réf.	désignation	
135542	Marteau universel manche fibre de verre tête ronde polie	Poids : 809 g



CARACTÉRISTIQUES

> Tête ronde lisse en acier
> Manche en fibre de verre

AVANTAGES

> Confort de travail grâce au manche ergonomique
> Arrache-clous incurvé pour plus de force



MARTEAUX DE ZINGUEUR, HACHETTE ET ESSETTE



EXPERT

réf.	désignation	
135552	Marteau double frappe	Poids : 471 g

CARACTÉRISTIQUES

> Tête avec panne verticale et panne horizontale
> Manche en frêne
> Alliage ultrarésistant

AVANTAGES

> Pannes en double sens permettant un travail précis et confortable
> Manche ergonomique : rotation facile du marteau
> Pannes finement polies : finitions précises et sans marquage
> Marteau léger, parfaitement équilibré



réf.	désignation	
135541	Marteau à garnir manche bois	Poids : 520 g

CARACTÉRISTIQUES

> Manche bois
> Tête ronde et panne horizontale

AVANTAGES

> Léger et maniable
> Acier haute résistance anticorrosion



EXPERT

réf.	désignation	
135505	Essette manche cuir - Tranchant 85 mm	Poids : 1170 g

CARACTÉRISTIQUES

> Arrache clous intégré
> Tête en acier trempé
> Manche en cuir
> Embout carré strié

AVANTAGES

> Haute qualité
> Lame très tranchante : coupe et taille parfaites et précises des éléments de charpente



réf.	désignation	
135504	Hachette pour liteaux manche bi matière - Tranchant	Poids : 822 g

CARACTÉRISTIQUES

> Lame polie et tranchante pour fendre efficacement le bois
> Tire-clous intégré côté hachette

AVANTAGES

> Embout carré et strié
> Poignée antidérapante bi-matière

MARTEAUX AGRAFEURS

réf.	désignation	
195421	Marteau agrafeur Tech+	Poids : 900 g

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Poignée anti-dérapante
> Chargement : bouton-poussoir
> Capacité : 175 agrafes de 6 à 12 mm

AVANTAGES

> Chargement rapide et facile
> Eléments indissociables
> Indicateur de réserve
> Acier haute qualité

réf.	désignation	
195420	Marteau agrafeur	Poids : 945 g



CARACTÉRISTIQUES

> Corps acier pour une bonne frappe

AVANTAGES

> Sa tête incurvée permet de marteler des zones peu accessibles
> Grande résistance de l'ossature et du mécanisme
> Chargement facile par la poignée arrière
> Poignée plastique souple, confortable et résistante

réf.	désignation	
195424	Boîte de 5000 agrafes 10 mm	Poids : 945 g





MAILLETS

Les maillets sont utilisés pour modeler ou redresser le métal. Sert à la finition des matériaux : aplanissement, suppression des imperfections



EXPERT

réf.	désignation	
185530	Maillet anti-rebond nylon Ø 25 mm, embouts rond et chanfreiné	Poids : 330 g
185532	Maillet anti-rebond nylon Ø 30 mm, embouts rond et chanfreiné	Poids : 446 g
185533	Maillet anti-rebond nylon Ø 40 mm, embouts rond et chanfreiné	Poids : 710 g

→ CARACTÉRISTIQUES

> Embouts extrudés extrêmement homogènes
> Tête remplie de grenaille d'acier
> Douille de protection du manche
> Manche en noyer blanc
> Embouts interchangeables

⊕ AVANTAGES

> Embout arrondi et chanfreiné : évite l'endommagement du support et le marquage du métal
> Embouts robustes, durables et interchangeables
> Grenaille : optimisation de l'énergie de la frappe, réduction du bruit, préservation des articulations; réduit les rebonds
> Manche : ergonomique pour une parfaite rotation dans la main
> Essence de bois de haute densité et de haute qualité
> Revêtement de la partie métal : ultrarésistant et anticorrosif



réf.	désignation	
135528	Maillet anti-rebond Ø 30 mm	Poids : 270 g
135535	Maillet anti-rebond Ø 35 mm	Poids : 560 g

→ CARACTÉRISTIQUES

> Corps en métal haute résistance
> Embouts en nylon

⊕ AVANTAGES

> Travail de qualité sans marquage du métal
> Effet anti-rebond grâce aux billes de métal



Produits complémentaires :

Outils de joint debout ..... page 51

MAILLETS

réf.	désignation	
185540	Maillet Ø 30mm double embouts acétate et nylon	Poids 355g
185541	Maillet Ø 40mm double embouts acétate et nylon	Poids 620g
185542	Maillet Ø 50mm double embouts acétate et nylon	Poids 940g

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Le maillet double embouts est utilisé pour le travail du métal
> Ses deux duretés différentes permettent une grande modularité selon le façonnage à réaliser : une forte frappe pour refermer une agrafure (embout rouge), ou un travail plus précis et minutieux pour des finitions (embout blanc)
> Le manche robuste et la forme du boitier métal assurent une haute qualité de produit
> Boitier en zinc moulé
> Combinaison d'embouts acétate (rouge) / nylon (blanc)
> Manche en bois verni
> Embouts interchangeables

AVANTAGES

> Embout acétate : dur et résistant
> Embout nylon : haute densité et ultra-durable
> Design du corps métal : protection du manche
> Manche ergonomique : excellente prise en main



TIRE-CLOUS / ARRACHE-LITEAU



EXPERT

réf.	désignation
135513	Arrache-liteau L 500 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Tube rond plein en acier
> Outil spécialement adapté pour la rénovation en toiture
> Entraxe des doigts de levage 115 mm

AVANTAGES

> Haute résistance à l'arrachage
> Poignée antidérapante
> Grand bras de levier pour plus de force
> Une conception qui évite les glissements



EXPERT

réf.	désignation
135526	Pied de biche plat 320 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Acier carbone forgé
> Extrémités biseautées
> Epaisseur : 6 mm

AVANTAGES

> Excellente force de levier
> Passe facilement entre les liteaux
> Taille adaptée aux poches



EXPERT

réf.	désignation
135517	Tire-clous L 400 mm haute qualité

CARACTÉRISTIQUES

> Forgé à la main, acier haute qualité
> Equipé de 7 encoches



réf.	désignation
135507	Tire-clous L 400 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Forgé à la main avec tire-clous en col de cygne
> Equipé de 5 encoches
> Arrache-clous intégré à la poignée



réf.	désignation
135508	Tire-clous L 600 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Forgé à la main avec tire-clous en col de cygne
> Equipé de 5 encoches

AVANTAGES

> Revêtement antirouille
> Extra plat pour faciliter le passage entre les ardoises
> Forme en hameçon
> Permet le remaniage d'un grand format d'ardoise, la découpe d'un clou, d'un crochet ardoise ou délattage

400
DIMOS


CISAILLES

Ces cisailles sont conçues pour le travail de zinguerie et/ou de tôlerie fine. Elles permettent la réalisation de coupe de métaux droites ou sinueuses, elles sont adaptées aux coupes en angle, en arase ou en encoche

Les types de coupe

coupe droite	coupe droite et courbe à droite	coupe droite et courbe à gauche	coupe droite et courbe droite et gauche	coupe circulaire à droite	coupe circulaire à gauche

CISAILLES PÉLICAN

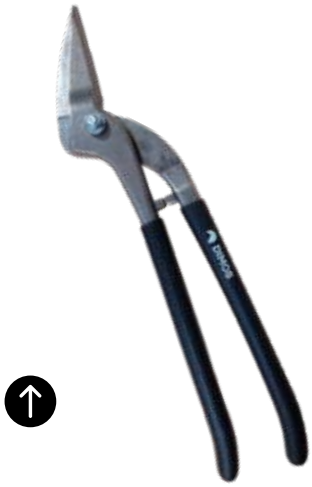

EXPERT

réf.	désignation
175554	Cisaille pélican passe-franc longue coupe 350 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Acier au carbone premium haute performance
> Entièrement forgée et trempée
> Lame traitée par induction
> Traitement anticorrosion
> Poignées gainées PVC par trempage

AVANTAGES

> Grande mâchoire : 65 mm de longueur de coupe
> Butée anti-pincement
> Poignées ergonomiques : dimensions adaptées & arrêtoir aux extrémités
> Qualité de lames : excellente robustesse et durabilité
> Passe-tôle forme Pélican : bon dégagement de la main



EXPERT

réf.	désignation
175555	Cisaille pélican passe-franc coupe à droite 300 mm
175556	Cisaille pélican passe-franc coupe à gauche 300 mm

CARACTÉRISTIQUES


> Acier au carbone premium haute performance
> Entièrement forgée et trempée
> Lame traitée par induction
> Traitement anticorrosion
> Poignées gainées PVC par trempage
> Mâchoire : 62 mm de longueur de coupe

AVANTAGES

> Poignées ergonomiques : dimensions adaptées & arrêtoir aux
> extrémités
> Qualité de lames : excellente robustesse et durabilité
> Passe-tôle forme Pélican : bon dégagement de la main

CISAILLES PÉLICAN

réf.	désignation
175551	Cisaille pélican passe-franc 300 mm coupe à droite
175552	Cisaille pélican passe-franc 300 mm coupe à gauche

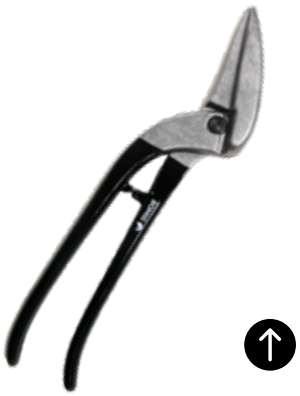

CARACTÉRISTIQUES

> Manche et lame en acier forgé
> Butée antipincement des doigts

AVANTAGES

> Gain de temps et confort de travail : passage du métal sous la main (passe-franc)
> Lames longues et puissantes pour faciliter le travail de coupe
> Sa forme spécifique permet de dégager la main du métal et le métal de la ligne de coupe

CISAILLES MULTI-USAGES PASSE-FRANC

réf.	désignation
197224	Cisaille multi-usages passe-franc à gauche 280 mm poignées PVC
197225	Cisaille multi-usages passe-franc à droite 280 mm poignées PVC

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Acier au carbone Premium Plus
> Entièrement forgée et trempée
> Traitement anticorrosion
> Poignées gainées PVC par trempage
> Longueur de coupe : 48 mm

AVANTAGES

> Butée anti-pincement
> Poignées ergonomiques : dimensions adaptées & arrêtoir aux extrémités



Produits complémentaires :
Cisaille passe franc démultipliée ..... page 41

CISAILLES BICHANTOURNEUSES PASSE-FRANC



EXPERT


réf.	désignation
197226	Cisaille bichantourneuse passe-franc à gauche 280 mm poignées PVC
197227	Cisaille bichantourneuse passe-franc à droite 280 mm poignées PVC

CARACTÉRISTIQUES

> Acier au carbone premium haute performance
> Entièrement forgée et trempée
> Lame traitée par induction
> Traitement anticorrosion
> Poignées gainées PVC par trempage
> Longueur de coupe : 34 mm

AVANTAGES

> Mâchoire passe-franc : passage du métal sous la main
> Butée anti-pincement
> Poignées ergonomiques : dimensions adaptées & arrêtoir aux
> extrémités
> Qualité de lames : excellente robustesse et durabilité

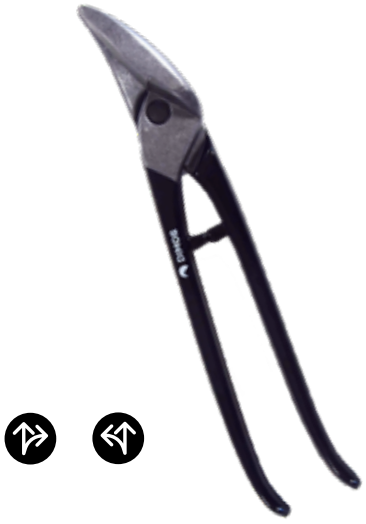

réf.	désignation
175522	Cisaille passe-franc 270 mm bichantourneuse coupe à droite
175523	Cisaille passe-franc 270 mm bichantourneuse coupe à gauche

CARACTÉRISTIQUES

> Coupe droite + courbe avec dégagement de la main au dessus du métal
> Acier forgé
> Lames 50 mm
> Butée antipincement des doigts

AVANTAGES

> Gain de temps et confort de travail
> Haute résistance
> Grande précision
> Coupe plus rapide grâce aux dimensions, forme des lames

CISAILLES BICHANTOURNEUSES

réf.	désignation
171522	Cisaille 270 mm bichantourneuse coupe à droite acier haute qualité
171523	Cisaille 270 mm bichantourneuse coupe à gauche acier haute qualité



CARACTÉRISTIQUES

> Acier forgé
> Lames 60 mm

AVANTAGES

> Haute résistance : acier haute qualité
> Grande précision de découpe
> Dégagement de la main au dessus du métal

CISAILLES COUPE-TROU

réf.	désignation
175518	Cisaille coupe-trou 270 mm à lame courbe à gauche haute qualité
175519	Cisaille coupe-trou 270 mm à lame courbe à droite haute qualité



CARACTÉRISTIQUESW

> Lame courbée pour coupe circulaire à droite ou à gauche
> Lames 40 mm

AVANTAGES

> Lames en acier forgé très résistantes
> Cisaille spécialement conçue pour la réalisation de découpes circulaires de petits diamètres
> Idéale pour les naissances de gouttières et le joint debout



Produits complémentaires :

Sac à dos spécial métal ..... page 78

CISAILLES UNIVERSELLES



réf.	désignation
175536	Cisaille universelle 240 mm coupe à gauche 1 lame large + 1 étroite

⟶ CARACTÉRISTIQUES

> Coupe droite + courbe à gauche
> Lames 45 mm



réf.	désignation
175520	Cisaille universelle 260 mm 1 lame large + 1 lame étroite

⟶ CARACTÉRISTIQUES

> Coupe droite et courbe à droite
> Lames 60 mm



Produits complémentaires :

Sac à dos spécial métal ..... page 78

CISAILLES UNIVERSELLES

réf.	désignation
171520	Cisaille universelle 260 mm 1 lame large + 1 lame étroite haute qualité

CARACTÉRISTIQUES

> Coupe droite + courbe à droite
> Lames 60 mm



réf.	désignation
171530	Cisaille universelle 300 mm 1 lame large + 1 lame étroite haute qualité

CARACTÉRISTIQUES

> Coupe droite + courbe à droite
> Lames 72 mm



réf.	désignation
175521	Cisaille universelle 260 mm 2 lames étroites

CARACTÉRISTIQUES

> Coupe droite + courbe à gauche et à droite
> 2 lames étroites de 70 mm



AVANTAGES

> Haute résistance
> Grande précision de coupe
> Multi-fonctionnelle
> En acier forgé pour être au plus près du métal
> Cisailles équipées de butée anti-pincement de doigts
> Offre une grande surface d'utilisation pour tout type de coupe.

CISAILLES INOX



EXPERT

réf.	désignation
175568	Cisaille spécial inox 250 mm universelle lames étroites démultipliée

CARACTÉRISTIQUES

> Type aviation
> Multifonctionnelle
> Lames : 45 mm

EXPERT

réf.	désignation
175550	Cisaille passe-franc 260 mm coupe à droite démultipliée
175553	Cisaille passe-franc 260 mm coupe à gauche démultipliée



CARACTÉRISTIQUES

> Coupe droite et courbe à droite
> Coupe droite et courbe à gauche
> Lames : 40 mm

AVANTAGES

> Gain de temps et confort de travail : passage du métal sous la main (passe-franc)
> Coupe sans effort grâce à la démultiplication et aux lames micro-dentelées
> Tête en acier inoxydable: résistance dans le temps, aucune corrosion
> Lames micro-dentelées pour un bon mordant et une bonne stabilité de coupe sur tous types de métaux
> Confort des poignées PVC : ergonomiques avec garde de doigt pour une utilisation confortable
> Verrouillage de sécurité

CISAILLE GRIGNOTEUSE



EXPERT

réf.	désignation
175538	Cisaille grignoteuse démultipliée

CARACTÉRISTIQUES

> Largeur du sillon : 2,7 mm

AVANTAGES

> Coupe rapide et précise
> Idéale pour les zones difficiles d'accès
> Confort des poignées en PVC

PINCES À BORDER ALU

Les pinces à border permettent d'effectuer différents plis pour la réalisation de la zinguerie.

réf.	désignation	
215565	Pince à border alu droite 60 mm	Largeur de pliage : 60 mm Profondeur de pliage : 56 mm Poids : 250g

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Entièrement forgée en aluminium
> Charnière entrelacée

réf.	désignation	
215566	Pince à border aluminium coudée 45° 60 mm	Largeur de pli : 60 mm Profondeur de pli : 55 mm
215567	Pince à border aluminium coudée 90° 60 mm	Largeur de pli : 60 mm Profondeur de pli : 54 mm

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Entièrement forgée en aluminium
> Charnière entrelacée

réf.	désignation	
215568	Pince piccolo alu droite 22 mm	Largeur de pli : 22 mm Profondeur de pli : 30 mm
215569	Pince piccolo alu coudée 42° 22 mm	Largeur de pli : 22 mm Profondeur de pli : 25 mm

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Permet l'accès aux plis dans les endroits difficiles
> Charnière entrelacées
> Poids plume : réduction des traumatismes articulaires

AVANTAGES

> Poids plume : 55% plus légère qu'une pince acier
> Réduction des traumatismes articulaires
> Maintien et confort : poignées PVC
> Aluminium : inoxydable par nature
> Robustesse plébiscitée



PINCES À BORDER DROITES

réf.	désignation	
215612	Pince à border XL - 80 x 100 mm	Largeur de tête : 80 mm Profondeur de pliage : 100 mm Poids : 1063g

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Entièrement forgée à chaud et trempée
> Acier au carbone C45 (très bonne robustesse et durabilité)
> Protection anticorrosion
> Charnière entre-passée / encastrée

AVANTAGES

> Angles de tête étudiés pour ne pas déchirer le métal
> Articulation encastrée : pas de desserrage
> Longues poignées : excellente force de pression
> Poignées gainées PVC : confortables et antidérapantes

réf.	désignation	
215532	Pince à border droite 60 mm	Largeur de pliage : 60 mm Profondeur de pliage : 60 mm
215580	Pince à border droite 80 mm	Largeur de pliage : 80 mm Profondeur de pliage : 60 mm
215531	Pince à border droite 100 mm	Largeur de pliage : 100 mm Profondeur de pliage : 60 mm



réf.	désignation	
215574	Pince à border d'angle 60 mm	Largeur de pliage : 60 mm Profondeur de pliage : 70 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Formage du coin de mouchoir

AVANTAGES

> Pliage facile sur des largeurs limitées
> Acier moulé : Haute résistance
> Charnière entrelacée



Produits complémentaires :

Maillets ..... page 51

PINCES À BORDER COUDÉES

Les pinces à border de forme coudée permettent de réaliser un pli dans un angle peu accessible

réf.	désignation	
215533	Pince à border coudée 45° 60 mm	Largeur de pli : 60 mm Profondeur de pli : 60 mm
215572	Pince à border coudée 45° 80 mm	Largeur de pli : 80 mm Profondeur de pli : 60 mm



→ CARACTÉRISTIQUES

> Angle à 45° : permet l'accès aux plis dans les endroits difficiles

réf.	désignation	
215573	Pince à border coudée 90° 60 mm	Largeur de pli : 60 mm Profondeur de pli : 60 mm



→ CARACTÉRISTIQUES

> Angle à 90° : Reprise d'un pli avec un angle difficile

⊕ AVANTAGES

> Idéale pour le travail de finition
> Pliage facile sur des largeurs limitées
> Acier moulé : haute résistance
> Charnière entrelacée

PINCES PICCOLO

réf.	désignation	
215599	Pince à border coudée Piccolo 45° 22 mm	Largeur de pli : 22 mm Profondeur de pli : 25 mm



→ CARACTÉRISTIQUES

> Angle à 45° : permet l'accès aux plis dans les endroits difficiles
> Charnière encastrée : les deux parties de la pince sont assemblées sur un axe d'acier par rivetage de la charnière
> Les charges sont concentrées au centre de l'axe de la pince, ce qui permet un serrage maximal de la charnière



Produits complémentaires :

Maillets ..... page 52

PINCES À RÉTREINDRE

Les pinces à rétreindre servent à réduire le diamètre d'un tuyau métallique afin de pouvoir l'emboîter dans un autre tuyau de diamètre égal



EXPERT

réf.	désignation
215536	Pince à rétreindre renforcée 52 mm

→ CARACTÉRISTIQUES

> Rétreint de 52 mm à 2 empreintes en 1 seule pression
> Pince 5 lames
> Articulation démultipliée




réf.	désignation
215535	Pince à rétreindre 30 mm

→ CARACTÉRISTIQUES

> Rétreint de 30 mm à 2 empreintes en 1 seule pression
> Pince 5 lames
> Articulation démultipliée

⊕ AVANTAGES

> Facile à utiliser
> Poignées PVC ergonomiques
> Verrouillage de sécurité qui permet de refermer la pince
> Diminution du diamètre tuyau par pressions successives

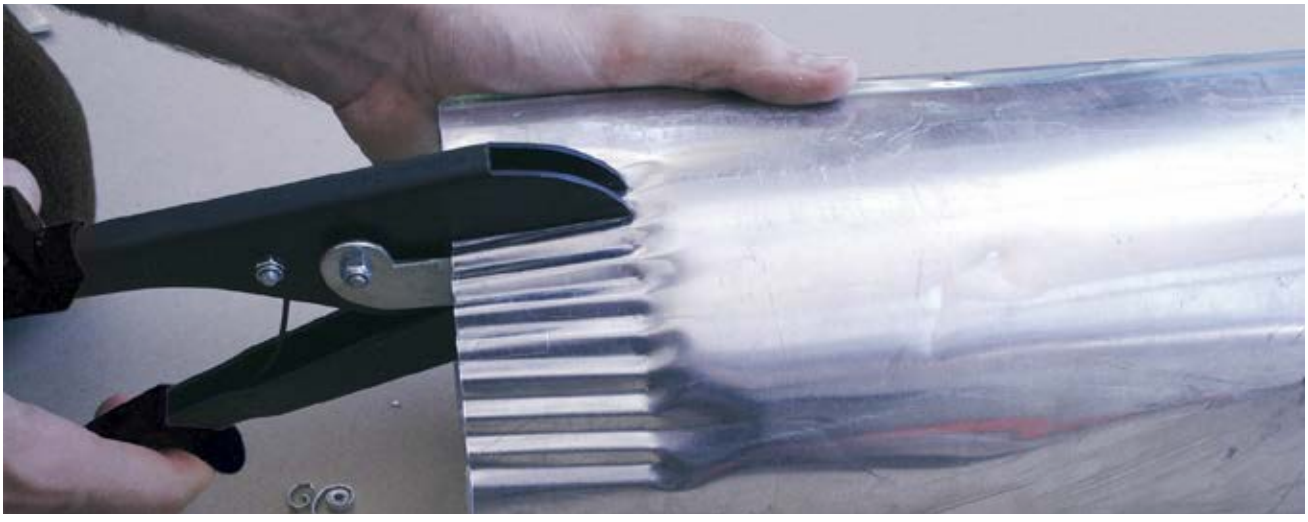

Produits complémentaires :

Évaseurs ..... page 13

POINÇONNEUSE TÔLE & ARDOISE

réf.	désignation
215559	Poinçonneuse tôle & ardoise

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> 4 diamètres de perçage : 3,3 mm x 2 – 4,1 mm – 4,9 mm – 6,2 mm
> Force de poinçonnage : 740 kg

AVANTAGES

> Fournie avec 5 poinçons interchangeables, outil polyvalent
> Molette de réglage de profondeur
> Col de cygne gradué
> Idéal pour percer avant rivetage

PINCE À SERTIR LE MÉTAL

réf.	désignation
215524	Pince à sertir le métal

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Sertissage sur 3 épaisseurs (6 x 3 mm)
> Capacité zinc et aluminium : 0,8 mm - tôle : 0,75 mm
> Profondeur : 5 à 20 mm

AVANTAGES

> Spécialement conçue pour les dérivés en acier et en aluminium
> Permet le sertissage dans tous les sens ainsi que dans les endroits difficiles d'accès
> Simple d'utilisation
> Evite la déformation de la structure de base



Produits complémentaires :

Évaseurs ..... page 13

PINCES À ÉTAUX



EXPERT

réf.	désignation	
215516	Pince étau mors 100 mm avec revêtement	Largeur des mâchoires : 100 mm Profondeur des mâchoires : 45 mm

→ CARACTÉRISTIQUES

> Métal chromé
> Maintien d'un pli femelle et d'un pli mâle emboîtés , en attente de sertissage



EXPERT

réf.	désignation	
215510	Pince étau à bec large 80 mm	Largeur des mâchoires : 80mm Profondeur des mâchoires : 45mm

⊕ AVANTAGES

> Ajustement rapide de la pince grâce à la molette de serrage
> Desserrage rapide en 1 mouvement
> Mâchoires PVC qui ne marquent pas le métal
> S'intègre parfaitement dans le profil des bacs en joint debout

PINCES À FERMER LES PLIS



réf.	désignation
215594	Pince à fermer le 1er pli
215601	Pince à fermer le 2ème pli

→ CARACTÉRISTIQUES

> En acier soudé traité anticorrosion
> Largeur de travail 210 mm
> Profondeur de travail 17 mm

⊕ AVANTAGES

> Mise en œuvre rapide
> Longueur des poignées permettant un sertissage sans effort



Produits complémentaires :

Sac à dos spécial agrafure ..... page 79

PINCE DOUBLE PLIS

Outil incontournable pour le sertissage des plis lors de la réalisation d'un joint debout

réf.	désignation	
215613	Pince double plis	Cuivre / Zinc / Aluminium jusqu'à 0,8 mm Inox jusqu'à 0,5 mm Acier jusqu'à 0,7 mm

EXPERT



→ CARACTÉRISTIQUES

> Poignées en acier de diamètre 20.5 mm
> Mâchoires en PVC durable
> Matière : acier
> Largeur de pli : 220 mm

⊕ AVANTAGES

> Poignées larges : pliage simple et ferme
> Convient à tous les matériaux, sans rayure ni endommagement de surface

PINCE À LARMIER

réf.	désignation	
215615	Pince à larmier	Cuivre / Zinc / Aluminium jusqu'à 0,8 mm Inox jusqu'à 0,5 mm Acier jusqu'à 0,7 mm

EXPERT



→ CARACTÉRISTIQUES

> Poignées en acier de diamètre 20.5 mm
> Mâchoires en PVC durable
> Matière : acier
> Largeur de pli : 220 mm

⊕ AVANTAGES

> Poignées larges : pliage simple et ferme
> Convient à tous les matériaux, sans rayure ni endommagement de surface



AUTRES PINCES



réf.	désignation	
215590	Pince à bec plat	Profondeur : 50 mm Largeur : 15 mm

AVANTAGES

> Idéale pour le façonnage et les finitions du joint debout
> Acier forgé à chaud
> Mors crantés : meilleure tenue du métal
> Charnière entrelacée



réf.	désignation	
215591	Pince à bec rond	Profondeur : 50 mm

AVANTAGES

> Idéale pour le façonnage et les finitions des zones techniques en joint debout
> Acier forgé à chaud : Haute résistance



EXPERT

réf.	désignation
215519	Pince à encocher 35 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Encoche le métal jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur
> Taille de l'oblong : 35 x 3 mm

AVANTAGES

> Confort des poignées PVC
> La coupe de finition en arrondi évite la déchirure des métaux



réf.	désignation
165534	Pince pour tuile grugeoir

CARACTÉRISTIQUES

> En acier trempé
> Avec coupe-fil

AVANTAGES

> Grande résistance



réf.	désignation
215592	Tenaille pour joint debout

CARACTÉRISTIQUES

> En acier forgé
> Mâchoire supérieure à tranchant trempé par induction
> Mâchoire inférieure à prisme

AVANTAGES

> Grande résistance

AUTRES PINCES

réf.	désignation
215514	Pince pour crochets de gouttière L 620 mm

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Tête en fonte zinguée malléable
> Tubes en acier avec poignées gainées PVC
> Pour des crochets jusqu'à 40 x 8 mm

AVANTAGES

> Haute résistance
> Confort des poignées en PVC

---

réf.	désignation
195104	Tenaille russe 22 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Acier forgé

AVANTAGES

> Robustesse et durabilité
> Coupe trempée : ses tranchants permettent une coupe rasante nette

---

réf.	désignation
195101	Pince multiprise



CARACTÉRISTIQUES

> Entièrement forgée et trempée
> Tête surfacée

AVANTAGES

> Ouverture de la mâchoire ajustable en 6 positions
> Confort des poignées en PVC
> La denture auto-serrante permet de maintenir la pièce avec fermeté

---

réf.	désignation
215520	Pince à poinçonner 3,5 mm x 15 mm

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Profondeur de 9 à 21 mm à partir de l'axe oblong
> Capacité zinc et tôle de bardage : 0,8 mm - matériaux plastiques : 1 mm

AVANTAGES

> Idéale pour tôle de bardage revêtue de vinyle, zinc, aluminium
> Réalise une encoche de 3,5 x 15 mm en forme de oblong afin d'éviter le déchirement du zinc ou de réaliser une ventilation

OUTILS DE JOINT-DEBOUT

EXPERT



réf.	désignation
215530	Tas de façonnage en résine 25-35 mm

Poids : 420 g

CARACTÉRISTIQUES

> Polyéthylène haute densité

AVANTAGES

> Adapté au profils du joint debout : vrai pli à 90°
> Ne marque pas le métal
> Bonne prise en main



réf.	désignation
215578	Chalisse à pelle

Largeur de la pelle 140 mm
Hauteur de prisme : 25 mm

CARACTÉRISTIQUES

> En acier forgé



réf.	désignation
215586	Enclumette d'angle

CARACTÉRISTIQUES

> En acier forgé
> Surfaces de travail polies



réf.	désignation
215589	Fer à joindre

CARACTÉRISTIQUES

> En acier forgé
> Surfaces de travail polies
> Pour plier manuellement les coins de mouchoirs



réf.	désignation
215579	Main de fer carré

Hauteur des prismes : 25 + 35 mm

CARACTÉRISTIQUES

> En acier forgé
> Surfaces de travail polies
> Double prismes trempés

AVANTAGES

> Haute résistance
> Hauteur spécifique au joint-debout
> Utilisable en toiture ou en bardage

réf.	désignation	
135586	Maillet nylon 1 face droite et 1 biseautée	Profondeur : 140 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Maillet avec embout triangulaire et carré permettant de réaliser différents façonnages

réf.	désignation
135587	Maillet nylon rectangulaire



CARACTÉRISTIQUES

> Tête rectangulaire
> Spécifique au relevé de la hauteur de 25 mm du joint debout

AVANTAGES

> Maillet en PVC polydur spécifique au ferblantier permettant le façonnage du métal avec une matière mi-dure limitant le marquage du métal
> Léger et maniable augmente le confort de travail

BATTES ET BOURSAULTS

Les battes sont utilisées pour le façonnage du plomb et des métaux courants de zinguerie (aplanir un pli)

réf.	désignation	
185556	Batte de couvreur en résine	Longueur : 175 mm
185557	Batte de plombier courbe en résine	Longueur : 200 mm

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Polyéthylène haute densité (PEHD)

AVANTAGES

> Effet nid d'abeille pour un meilleur façonnage du métal
> Haute résistance aux chocs
> Design ergonomique

réf.	désignation
185544	Batte de couvreur en bois de charme
185551	Batte de plombier courbe en bois de charme
185546	Boursault en bois de charme



CARACTÉRISTIQUES

> Utilisable gaucher et droitier
> Résiste aux chocs

AVANTAGES

> Bois de charme: ne se fend pas et ne laisse aucun marquage sur les matériaux lors de l'utilisation
> Excellente prise en main grâce à son manche long
> Léger et efficace

Produits complémentaires :

Caisse à outils spéciale joint debout ..... page 80

MESURE

réf.	désignation
155576	Equerre de menuisier L 300 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Équerre fixe
> Équerre de menuisier biseautée : traçage des angles à 45° et 90°

AVANTAGES

> Marquage photogravure bi-face
> Trou d'accrochage en extrémité : anti-chute

EXPERT

réf.	désignation
155676	Fausse équerre à coulisse L 300 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Coulissement : 100 mm
> Angle réglable de 0 à 180°
> Pointe de lame à 45°

AVANTAGES

> Report et traçage des coupes angulaires
> Grande solidité du manche en bois
> Lame à coulisse en inox avec blocage de l'angle par vis papillon: meilleur blocage

---

EXPERT

réf.	désignation
155594	Jauge de charpentier L 350 mm - Largeur 30 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Marquage gravé
> Graduation en mm puis en cm. Bi-face : rapidité d'utilisation

AVANTAGES

> Acier Inox : résistant dans le temps, aucune corrosion

---

réf.	désignation
155517	Outil de report de pureau



CARACTÉRISTIQUES

> En aluminium
> Réglage en continu de la hauteur
> Graduations de 150 à 400 mm

AVANTAGES

> Léger et résistant
> Gain de temps pour la mise en place du lattage
> Trou d'accrochage anti-chute
> Facilite le calpinage

MESURE

réf.	désignation	
155614	Double-mètre branche dural ineffaçable	Longueur plié : 240 mm Largeur de brin : 15 mm Nombre de brins : 10 Longueur déplié : 2000 mm
155615	Mètre branche dural 1m ineffaçable	Longueur déplié : 1000 mm

EXPERT





CARACTÉRISTIQUES

> Duraluminium
> Graduation oxydée indélébile
> Ressorts en laiton façon cran d'arrêt

AVANTAGES

> Bords non coupants
> Graduation blanche sur fond noir
> Finition anti-reflets
> Matière et jonctions de qualité : forte résistance à la rupture

réf.	désignation	
155608	Mètre ruban L 5 m	Longueur ruban 5 m Largeur ruban 28 mm Poids 0,282 kg
155609	Mètre ruban L 8 m	Longueur ruban 8 m Largeur ruban 28 mm Poids 0,23 kg



CARACTÉRISTIQUES

> Coque de protection en ABS antidérapante pour une meilleure ergonomie et pour un usage intensif
> Mesures précises et rapide
> Équipé d'un clip ceinture pour l'emporter avec vous sur tous vos chantiers
> Double graduation pour une prise de mesure rapide et précise
> Auto-bloquant afin de pouvoir effectuer des relevés seul

réf.	désignation	
155552	Niveau à bulles L 600 mm 2 fioles	Longueur : 25 mm Largeur : 65 mm Hauteur : 600 mm Poids : 0,502 kg



CARACTÉRISTIQUES

> En aluminium équipé de deux fioles, permet d'avoir un outil de mesure fiable et robuste
> Les deux fioles permettent l'utilisation en position verticale ou horizontale
> En forme de trapèze, il offre une meilleure précision qu'un niveau rectangulaire
> Utilisable en extérieur grâce à ses fioles fluorescentes et robustes

AVANTAGES

> Léger en aluminium de forme trapézoïdale
> Surface rectiligne et fioles encastrées résistantes aux chocs

Produits complémentaires :

Crayons ..... page 57

GRIFFE À ZINC



EXPERT

réf.	désignation
145542	Griffe à zinc au carbure

CARACTÉRISTIQUES

> Pointe fine en carbure de tungstène

AVANTAGES

> Pointe ultra résistante afin de marquer, plier et découper le zinc et autres métaux
> Permet le griffage du métal pour un meilleur repère avant coupe
> Manche bois
> Crée le sillon sans forcer

COMPAS



EXPERT

réf.	désignation	
155514	Compas haute qualité L 250 mm	Longueur : 250 mm Ouverture max : 280 mm Poids : 245 g

CARACTÉRISTIQUES

> Acier carbone bruni
> Traitement anticorrosion
> Pointes sèches
> Double charnière de précision

AVANTAGES

> Design innovant
> Fabriqué en France
> Butée stop intégrée sur le secteur
> Serrage ergonomique



réf.	désignation	
155511	Compas L 250 mm	Longueur : 250 mm
155539	Compas L 310 mm	Longueur : 310 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Acier poli haute qualité
> 2 pointes en acier trempé
> Compas à charnière avec molette de blocage

AVANTAGES

> Léger et ergonomique
> Très résistant
> Traçage facile et rapide

TRACETTE

réf.	désignation
155581	Tracette à zinc inox

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Marquage de 5 à 100 mm (mesure de 5 en 5 mm)
> Arêtes vives
> Côté en forme d'accolade : réalisation de retours d'ourlets à 90° en 14 mm

AVANTAGES


> Nombreuses possibilités de traçage
> Bonne précision du traçage sur le métal
> Inox brossé haute résistance

DÉCLIMÈTRE

réf.	désignation
155577	Déclimètre

CARACTÉRISTIQUES

> En aluminium
> Traité anticorrosion
> Double graduation

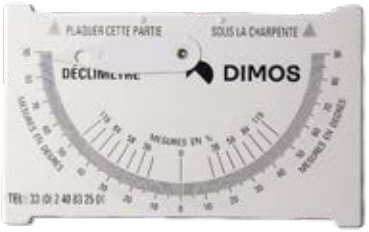

AVANTAGES

> Pointe mobile : permet de déterminer l'angle de pente de la charpente rapidement
> Double graduation pour lecture facile degrés et pourcentage



POINTE À TRACER



EXPERT

réf.	désignation
155661	Pointe à tracer le métal 150 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Pointe en carbure réaffûtable
> Corps hexagonal
> Agrafe de poche

AVANTAGES

> Léger
> Grande précision
> Idéal pour le travail minutieux

CRAYONS



EXPERT

réf.	désignation
155666	Porte-mine télescopique et recharge de 6 mines
155667	Recharge 6 mines graphites et jaune pour porte-mine 155666

CARACTÉRISTIQUES

> Fourreau de protection
> Clips pour poche
> Recharge de 3 mines graphite 2B et 3 mines en cire jaunes Ø2,8 mm universelles
> Embout caoutchouc amovible

AVANTAGES

> Taille-mine inclu dans le bouchon : marquage fin et précis assuré
> Mines de couleur grise ou jaune : traçage lisible sur la plupart des métaux
> Marquage facile jusqu'à 45 mm de profondeur



réf.	désignation
155561	Crayons de charpentier L 300 mm - 12 pièces

CARACTÉRISTIQUES

> Boîte de 12 crayons
> Pour bois sec et tendre
> Longueur 300 mm

AVANTAGES

> Graphite tendre et large pour un tracé plus facile
> Qualité professionnelle et peut être taillé des 2 côtés
> Forme ovale qui permet une bonne prise en main



réf.	désignation
155663	Crayon spécial marquage sur métal L 240 mm - 10 pièces
155662	Crayon spécial marquage sur métal L 240 mm - 50 pièces

CARACTÉRISTIQUES

> Longueur 240 mm
> Graphite ultra gras.

AVANTAGES

> Particulièrement adapté au traçage sur le zinc et le métal
> Peut être taillé des 2 côtés
> Forme triangulaire pour une bonne prise en main

CORDEAUX ET BOBINES

Les cordeaux sont utilisés en charpente pour la préparation du travail de couverture, notamment le traçage du pureau

réf.	désignation
155536	Cordeau double corps L 30m Ø 2,5 mm




CARACTÉRISTIQUES

> Contenance : 200 g de poudre chacun
> Résistance : environ 38 kg
> Trappes latérales

---

réf.	désignation
155537	Cordeau double corps L 30m Ø 1,5 mm

EXPERT

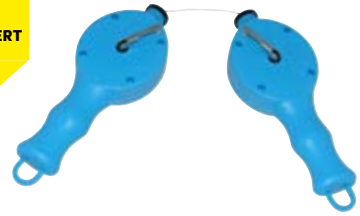

CARACTÉRISTIQUES

> Contenance : 150 g de poudre chacun
> Résistance : environ 20 kg
> Blocage de la manivelle : 4 positions

---

réf.	désignation
155535	Cordeau L 30m Ø 2,5 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Contenance : 200 g de poudre
> Résistance : environ 38 kg
> Trappe latérale

---

réf.	désignation
155530	Cordeau L 50m Ø 2,5 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Contenance : 300 g de poudre
> Résistance : envir on 55 kg
> Trappe latérale



Produits complémentaires :

Poudres et ocres ..... page 60

CORDEAUX ET BOBINES



réf.	désignation
155518	Cordeau L 30m Ø1 mm

⟶ CARACTÉRISTIQUES

> Contenance : 80 g de poudre
> Résistance : environ 20 kg
> Trappe latérale



réf.	désignation
155541	Bobine de rechange L 30m Ø 1,5 mm pour cordeau réf.155537
155543	Bobine de rechange L 30m Ø 2,5 mm pour cordeau réf.155535 et 155536
155542	Bobine de rechange L 50m Ø 2,5 mm pour cordeau réf. 155530



réf.	désignation
155556	Cordeau câble coton L 17m Ø 3 mm
155579	Cordeau câble coton L 30m Ø 2,5 mm

⟶ CARACTÉRISTIQUES

> Spécial pour ocre

POUDRES ET COLORANTS

réf.	désignation
155555	Poudre bleue haute qualité - biberon 200 g
155527	Poudre bleue haute qualité - pot 1 kg
155523	Poudre bleue haute qualité - pot 4 kg

EXPERT



réf.	désignation
155526	Poudre rouge haute qualité - pot 1 kg
155522	Poudre rouge haute qualité - pot 4 kg

AVANTAGES

> Très haute résistance aux intempéries
> Bonne adhérence sur la corde
> Faible dispersion lors du traçage

réf.	désignation
155531	Ocre rouge mouillable - seau 1 kg



CARACTÉRISTIQUES

> Délayable dans l'eau
> Colorant naturel

réf.	désignation
155547	Colorant synthétique brun foncé - flacon 750 g



CARACTÉRISTIQUES

> Utilisé pour teinter la colle

Produits complémentaires :

Cordeaux ..... page 58

SCIES



EXPERT

réf.	désignation
195375	Scie japonaise repliable spéciale liteaux lame 210 mm
195376	Lame de rechange pour scie japonaise repliable 210 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Acier ressort haut de gamme hyper précision
> Dents triple garde traitées haute durabilité
> Blocage de la lame pour scier en sécurité

AVANTAGES

> Compacte pour le transport et protection de la lame
> Idéale pour bois sec ou mouillé, PVC et ABS pour des coupes rectilignes
> Lame durable à la coupe haute résistance
> Poignée élastomère antidérapante et ergonomique
> 2 positions, droit et courbé pour éviter les blessures aux doigts




réf.	désignation
195372	Scie égoïne de charpentier denture moyenne lame 450 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Poignée vissée, bi-matière antidérapante pour une coupe confortable
> Dents pointues et acérées pour une coupe efficace
> Denture rectifiée au diamant pour une résistance maximale
> Coupe tirant-poussant
> Denture moyenne, coupe tous types de bois

AVANTAGES

> Lame de 0,9 mm ultra résistante
> Traitement des lames pour une durabilité renforcée

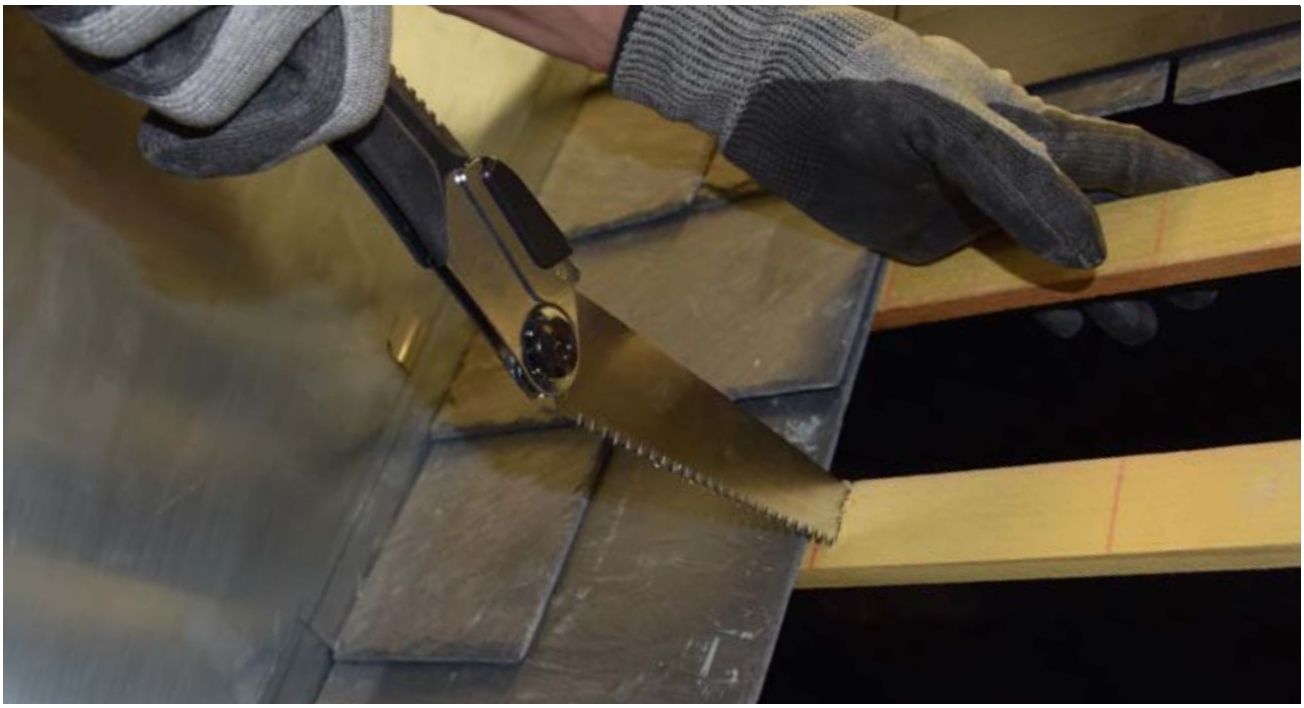

COUTEAU ET CISEAUX

réf.	désignation
195377	Couteau pour isolants



CARACTÉRISTIQUES

> Lame de 36 cm double coupe
> Pointe symétrique pour perforer et pouvoir découper le matériau en plein centre.
> 2 dentures de lames
> Lame en acier inoxydable
> Manche en bois avec protection des doigts
> Denture large pour matériaux souples et légers

AVANTAGES

> Idéal pour couper le polyuréthane, les fibres de roche, de verre, de chanvre, de lin, panneaux de fibres de bois, de ouate de cellulose et autres fibres
> Livré avec fourreau de protection réutilisable
> Coupe sans effort tous types de matériaux isolants

---

réf.	désignation	
116280	Ciseaux membranes	Longueur : 260 mm Largeur : 95 mm Poids : 0,341 kg

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Longueur de lames : 125 mm
> Manche bi-matière laqué noir

AVANTAGES

> Lames polies adaptées à la découpe des lés de toiture
> Manche confortable

Produits complémentaires :

Sacoche à outils spéciale agrafage avec scie japonaise ..... page 76

CUTTERS



EXPERT

réf.	désignation
155582	Couteau de sécurité auto-rétractable avec réservoir 3 lames
159582	Lames à double crochets x5 - couteau auto-rétractable 155582 – 18 mm
159584	Lames trapézoïdales x5 – couteau auto-rétractable 155582 – 18 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Acier trempé
> Dimensions d'une lame (LxlxH) : 55 x 22 x 1 mm
> Lame auto rétractable
> Largeur de lame : 18 mm

AVANTAGES

> Réservoir de 3 lames dans la poignée (incluse)
> Aimant : changement de lames facile
> Poignée antidérapante



EXPERT

réf.	désignation
155584	Cutter à molette avec réservoir - 25 mm
159684	Lames sécables x10 – cutter à molette - 25 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Glissière en acier
> Blocage de lame par système de molette
> Livré avec une lame en acier haute qualité

AVANTAGES

> Réservoir de 3 lames à l'arrière de la poignée - non incluses
> Finition antidérapante

TRUELLES



réf.	désignation
195351	Truelle de couvreur type Reims L 160 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Forme spécialement conçue pour la maçonnerie en toiture
> Lame large et rigide avec extrémité arrondie

réf.	désignation
195352	Truelle langue de chat L 140 mm

CARACTÉRISTIQUES

> Forme fine et allongée parfaite pour les zones difficiles d'accès

AVANTAGES

> Manche ergonomique en bois
> Lame en acier poli : meilleur glissement de la matière
> Poignée sertie à la truelle
> Truelles polyvalentes

MATÉRIEL POUR MASTIC

réf.	désignation
195563	Pistolet à mastic berceau noir



CARACTÉRISTIQUES

> Capacité : cartouche de 310 ml
> Poussée : 5 mm par pression pour un confort optimal
> Poignée ergonomique en alliage d'aluminium
> Berceau riveté

AVANTAGES

> Système « anti-goutte »
> Vis permettant d'éviter la coulée de liquide en fin de poussée



POCHES À CLOUS ET TABLIER



réf.	désignation
205735	Poche à clous rectangulaire cuir avec ceinture 2 compartiments

→ CARACTÉRISTIQUES

> 2 poches profondes pour pointes et petits outils
> Tour de taille : jusqu'à 120 cm

EXPERT

réf.	désignation
205736	Poche à clous arrondie cuir avec ceinture 2 compartiments



→ CARACTÉRISTIQUES

> Coupe arrondie : permet de s'accroupir sans être gêné
> Tour de taille : jusqu'à 120 cm

⊕ AVANTAGES

> 100% cuir de vache, épaisseur 2 mm
> Double piqûre et rivets
> Ceinture intégrée de 40 mm de largeur
> Pratique : toutes les tailles de pointes rentrent facilement

---

EXPERT

réf.	désignation
205730	Tablier de couvreur tressé



→ CARACTÉRISTIQUES

> En croûte de cuir tressé
> Tour de taille : jusqu'à 115 cm

⊕ AVANTAGES

> Idéal pour ranger différents types de pointes et de clous
> Sa rigidité permet d'éviter le renversement de son contenu

Produits complémentaires :
Caisse à outils spécial ardoisier ..... page 80

POCHES À CLOUS ET TABLIER

réf.	désignation
205711	Poche à clous canadienne avec ceinture 11 compartiments



CARACTÉRISTIQUES

> Double poche en croûte de cuir pour plus de durabilité
> 11 compartiments pour un rangement optimum des pointes et outils
> Coloris cognac
> Ceinture synthétique
> Tour de taille : jusqu'à 110 cm

réf.	désignation
205716	Poche à clous canadienne avec ceinture 5 compartiments



CARACTÉRISTIQUES

> Ceinture synthétique
> 5 compartiments
> Tour de taille : jusqu'à 105 cm

AVANTAGES

> En croûte de cuir
> Couture en point sellier avec rivets de renfort : grande rigidité
> Double poche en croûte de cuir pour une plus grande durabilité



POCHES À CLOUS ET TABLIERS



réf.	désignation
205725	Poche à clous à soufflet avec ceinture 2 compartiments

→ CARACTÉRISTIQUES

> Cuir vachette pleine fleur avec séparation centrale
> Ceinture en cuir coulissante réglable
> Anneau porte outils
> Tour de taille : jusqu'à 117 cm



réf.	désignation
205717	Poche à clous canadienne sans ceinture 3 compartiments

→ CARACTÉRISTIQUES

> 3 compartiments
> Fournie sans ceinture
> 2 supports à outils
> Tour de taille : jusqu'à 117 cm

⊕ AVANTAGES

> Croûte de cuir double surpiqûre et rivets de renforts métal pour une meilleure durabilité
> Multi-poches



réf.	désignation	
205724	Ceinture en cuir 25 mm	Tour de taille : 80-115 cm

⊕ AVANTAGES

> Largeur adaptée pour tous les passants
> Boucle porte-marteau



réf.	désignation
205720	Porte marteau cuir et boucle acier

→ CARACTÉRISTIQUES

> Fixation pour ceinture jusqu'à 60 mm avec double passage
> Boucle acier inoxydable et rivetée

⊕ AVANTAGES

> Bonne résistance, boucle métal rivetée sur cuir lisse
> Compatible avec tous types de ceintures

CAISSE, SACOCHE ET SAC À DOS

réf.	désignation	
195215	Sac à dos à outils de couvreur	Longueur : 360 mm Largeur : 170 mm Hauteur : 470 mm

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Matière : Polyester
> 6 grandes poches pour les outils et une poche pour les documents
> 2 poches latérales zippées, poches frontales munies de passants pour accrocher les outils (mètre, petits marteaux,...)
> Poche frontale intégrant 8 petits rangements pour les crayons, jauges,...
> Porte carte professionnelle

AVANTAGES

> Bretelles matelassées et réglables pour un maximum de confort
> Sangle ventrale de serrage pour plus de sécurité
> Renforts dorsaux
> Fond renforcé résistant à l'eau et à la saleté

réf.	désignation	
195208	Sac à outils petit format	Longueur : 480 mm Largeur : 250 mm Hauteur : 260 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Matière : Polyester
> Fond renforcé
> Multi-rangements, multi-poches
> Bandoulière et poignées de transport

réf.	désignation	
195204	Sac de rangement pour outils avec poignée télescopique	Longueur : 540 mm Largeur : 280 mm Hauteur : 410 mm



CARACTÉRISTIQUES

> Matière : Polyester
> Sac étanche, tissu déperlant
> 11 poches intérieures et 7 poches extérieures
> Poignée téléscopique

Produits complémentaires :

Packs outillage clé en main ..... page 75



ATTACHES ET LIENS

réf.	désignation
195410	Chablots polypropylène L 4m Ø 11 mm - 10 pièces



AVANTAGES

> Sécurisation de petits matériels sur échafaudage ou pendant le transport
> Matières résistantes à la traction ou au serrage lors des manutentions
> Boucle intégrée à une extrémité pour fixation plus rapide

---

réf.	désignation
195412	Sandow L 1m Ø 10 mm - 20 pièces



AVANTAGES

> Très bonne résistance à l'étirement : jusqu'à 1,5 fois sa longueur afin de pouvoir attacher tous types de matériel rapidement et efficacement
> Excellente tenue du crochet grâce à la bague de fixation

---

réf.	désignation
195404	Sangle à cliquet L 5 m

Capacité d'arrimage : 800 kg



CARACTÉRISTIQUES

> Sangle en polyester
> Âme en latex naturel, câble en polypropylène
> Crochets plastifiés en métal

AVANTAGES

> Cliquet en métal bichromaté résistant et durable
> Serrage optimal et en sécurité

ACCESSOIRES SOUDAGE ZINGUERIE



réf.	désignation
195374	Lime écouane L 250 mm

AVANTAGES

> Pour reformer les pannes de fer à souder



réf.	désignation
114833	Dicap flacon 300 cc
114847	Dicap - bidon 1 litres

CARACTÉRISTIQUES

> Produit décapant à employer sur le zinc avant soudure
> Permet de nettoyer et décaper tous vos métaux de couverture
> S'applique à l'aide d'un pinceau crin de cheval pour un résultat optimal
> Prépare le métal pour obtention d'un soudage parfait
> Sans émanation de fumée lors de la soudure



réf.	désignation
114829	Pinceau crin de cheval - 2 pièces
114846	Pinceau crin de cheval - 25 pièces

AVANTAGES

> Crin de cheval : résistance à l'acide
> Répartition uniforme du produit
> Manche métal

ACCESSOIRES SOUDAGE ZINGUERIE

réf.	désignation
114860	Kit de soudure sur platine DIPAG

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

> Kit de soudure DIPAG 4 en 1 composé de :
- 2 pains de sel ammoniaque 65 x 45 x 20mm
- 1 godet à acide avec couvercle
- 1 pinceau crin de cheval
- 1 socle

AVANTAGES

> Idéal pour travailler sur le toit grâce à son système antidérapant
> Rechargeable pour une durée de vie maximale
> Gamme de produits de soudage conçue spécialement pour les travaux de couverture afin de garantir la durabilité et l'étanchéité de vos travaux

---

réf.	désignation
114859	Recharge pour kit de soudure sur platine DIPAG - pierre de sel ammoniaque

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES

> Pain de sel ammoniaque 0,064 g
> Dimensions 65 x 45 x 20 mm
> Compatible avec les supports DIPAG Dimos



SEAUX



réf.	désignation
195357	Seau polyéthylène 11 litres

→ CARACTÉRISTIQUES

> En polyéthylène injecté
> Anse Ø 6,3 mm
> Graduation moulée dans la masse

⊕ AVANTAGES

> Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise



réf.	désignation
195358	Seau caoutchouc 12 litres

→ CARACTÉRISTIQUES

> En caoutchouc naturel armé de fibres textiles
> Anse Ø 6,3 mm

⊕ AVANTAGES

> Meilleure résistance à l'abrasion
> Spécial bitume

SIGNALISATION



réf.	désignation
195362	Fardier cylindrique

→ CARACTÉRISTIQUES

> Boîtier cylindrique en polyprolylène blanc
> Bande rouge rétro réfléchissante
> Fixation par drisse nylon



réf.	désignation	
195561	Ruban de signalisation L 100 m	Largeur : 50 mm

→ CARACTÉRISTIQUES

> Ruban en polyéthylène
> Coloris alternés en diagonale
> Impression recto/verso

⊕ AVANTAGES

> Bonne résistance à l'étirement et à la tension

ACCESSOIRES PROTECTION INDIVIDUELLE

réf.	désignation
195360	Genouillère coque plastique antidérapante - la paire



CARACTÉRISTIQUES

> Sangles en nylon flexible avec fermeture agrippante
> Taille unique

AVANTAGES

> Ajustement parfait et insertion facile
> Confort accru
> Protection en caoutchouc souple très résistante avec rembourrage intérieur en mousse souple

réf.	désignation
315040	Mousqueton à vis



CARACTÉRISTIQUES

> Pour la fixation des harnais de sécurité
> Acier zingué
> Molette de verrouillage

PACKS OUTILLAGE CLÉ EN MAIN



EXPERT

réf.	désignation
980330	Sacoche pliable expert spéciale métal

CARACTÉRISTIQUES

Longueur (ouvert)	48 cm
Longueur (fermé)	16 cm
Largeur	33 cm
Poids	2,6 kg

AVANTAGES

> Sacoche pratique avec fermetures plastiques pour éviter la perte des outils
> Cisailles en acier Premium

INCLUS :

1_ Cisaille bichantourneuse passe-franc à gauche 280 mm poignées PVC
2_ Cisaille bichantourneuse passe-franc à droite 280 mm poignées PVC
3_ Cisaille multi-usages passe-franc à gauche 280 mm poignées PVC
4_ Cisaille multi-usages passe-franc à droite 280mm poignées PVC
5_ Mètre branche dural 1m ineffaçable
6_ Tracette à zinc inox



réf.	désignation
980301	Sacoche à outils spéciale métal

CARACTÉRISTIQUES

Longueur (ouvert)	48 cm
Longueur (fermé)	19 cm
Largeur	33 cm
Poids	2,09 kg

INCLUS :

1_ Pince à border droite L 60 mm
2_ Pointe à tracer métal 150 mm
3_ Cisaille passe-franc 270 mm bichantourneuse coupe à gauche
4_ Marteau à garnir manche bois



réf.	désignation
980316	Sacoche spéciale coupe métal

CARACTÉRISTIQUES

Longueur (ouvert)	48 cm
Longueur (fermé)	19 cm
Largeur	33 cm
Poids	2,67 kg

INCLUS :

1_ Cisaille pélican 300 mm coupe à droite
2_ Cisaille bichantourneuse 270 mm coupe à droite
3_ Cisaille bichantourneuse 270 mm coupe à gauche
4_ Cisaille circulaire coupe à gauche

PACKS OUTILLAGE CLÉ EN MAIN

réf.	désignation
980334	Sacoche pliable speciale pince a border alu

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

Longueur (ouvert)	48 cm
Longueur (fermé)	19 cm
Largeur	33 cm
Poids	2,7 kg

INCLUS :

1_ Pince à border Alu Droite 60 mm
2_ Pointe à tracer métal 150 mm
3_ Cisaille bichantourneuse passe-franc à droite 280 mm poignées PVC
4_ Mètre branche dural 1 m ineffaçable

---

réf.	désignation
980335	Sacoche pliable marteau agrafeur Tech + - Expert

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

Longueur (ouvert)	48 cm
Longueur (fermé)	19 cm
Largeur	33 cm
Poids	2,7 kg

INCLUS :

1_ Marteau Agrafeur Tech
2_ Boîte de 5000 agrafes 10 mm
3_ Pied de biche plat 320 mm
4_ Cutter à molette avec réservoir – 25 mm

---

réf.	désignation
215600	Sacoche de 4 pinces à border (droite, d'angle et coudées)



CARACTÉRISTIQUES

Longueur (ouvert)	48 cm
Longueur (fermé)	19 cm
Largeur	33 cm
Poids	2,7 kg

INCLUS :

1_ Pince à border Droite L 100 mm
2_ Pince à border Coudée 45° - 22 mm
3_ Pince à border d'angle L 60 mm
4_ Pince à border Coudée 45° 100 mm

---

réf.	désignation
980302	Sacoche à outils spéciale agrafage avec scie japonaise



CARACTÉRISTIQUES

Longueur ouvert	48 cm
Longueur fermé	19 cm
Largeur	33 cm
Poids	2,83 kg

INCLUS :

1_ Marteau agrafeur
2_ 2 boites 5000 agrafes 10 mm
3_ Scie japonaise repliable spéciale liteaux lame 210 mm


OS
OOFERS

PACKS OUTILLAGE CLÉ EN MAIN

réf.	désignation
980331	Sac à doc expert spécial métal

EXPERT



CARACTÉRISTIQUES

Longueur (ouvert)	36 cm
Largeur	17 cm
Hauteur	47 cm
Poids	6,3 kg

AVANTAGES

> Sac à dos robuste et léger, conçu pour faciliter la montée sur le toit en toute sécurité : Bretelles renforcées, réglables et matelassées. Sangle ventrale réglable. Fond renforcé

INCLUS :

1_ Cisaille bichantourneuse passe-franc à gauche 280 mm poignées PVC
2_ Cisaille bichantourneuse passe-franc à droite 280 mm poignées PVC
3_ Cisaille multi-usages passe-franc à gauche 280 mm poignées PVC
4_ Cisaille multi-usages passe-franc à droite 280 mm poignées PVC
5_ Pince à border XL - 80x100 mm
6_ Double-mètre pliant Dural ineffaçable
7_ Tracette à zinc inox

réf.	désignation
980322	Sac à dos spécial métal



CARACTÉRISTIQUES

Longueur	36 cm
Largeur	17 cm
Hauteur	47 cm
Poids	6,73 kg

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Sac à dos avec rangements multiples, adapté à toutes tailles d'outils
> Bretelles renforcées, réglables et matelassées
> Sangle ventrale réglable
> Fond renforcé

AVANTAGES

> Sac à dos robuste et léger, conçu pour faciliter la montée sur le toit en toute sécurité
> Mousqueton permettant l'ancrage sur le toit
> Ses multiples rangements offrent une grande capacité

INCLUS :

1_ Cisaille pélican 300 mm coupe à droite
2_ Cisaille pélican 300 mm coupe à gauche
3_ Cisaille passe-franc bichantourneuse 270 mm coupe à droite
4_ Cisaille passe-franc bichantourneuse 270 mm coupe à gauche
5_ Pince à border coudée 60 mm 45°
6_ Pince à border droite 100 mm
7_ Maillet double embouts duretés différentes
8_ Traçette à zinc

PACKS OUTILLAGE CLÉ EN MAIN



réf.	désignation
980323	Sac à dos spécial agrafure

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	36 cm
Largeur	17 cm
Hauteur	47 cm
Poids	3,76 kg

DESCRIPTIF TECHNIQUE

> Sac à dos avec rangements multiples, adapté à toutes tailles d'outils
> Bretelles renforcées, réglables et matelassées
> Sangle ventrale réglable
> Fond renforcé
> Ses multiples rangements offrent une grande capacité

AVANTAGES

> Assortiment spécifique pour agrafer, poinçonner, tracer et sertir le métal
> Sac à dos étudié pour le plus grand confort, et pour monter sur le toit en toute sécurité.

INCLUS :

1_ Pince à encocher : sa coupe en forme ronde permet d'éviter les déchirures du métal
2_ Pince à poinçonner : son poinçonnage en forme oblongue permet de réaliser des ventilations
3_ Pince à sertir le métal : permet le sertissage de feuilles de métal lorsque la soudure n'est pas possible
4_ Tracette à zinc : permet de mesurer et tracer avec précision le métal et aide à former des angles avant pliage
5_ Pointe à tracer le métal : permet de marquer les métaux avant découpe ou façonnage

---



réf.	désignation
980306	Sac à outils spécial métal

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	45 cm
Largeur	23 cm
Hauteur rempli	27 cm
Hauteur à plat	19 cm
Poids	6,22 kg

INCLUS :

1_ Cisaille passe-franc 270 mm bichantourneuse coupe à droite
2_ Cisaille passe-franc 270 mm bichantourneuse coupe à gauche
3_ Cisaille pélican passe-franc 300 mm coupe à droite
4_ Cisaille coupe-trou à lame courbe coupe à gauche haute qualité
5_ Marteau à garnir manche bois
6_ Maillet nylon 1 face droite et 1 biseautée
7_ Pince à border coudée 45° L 60 mm
8_ Pince à border droite L 100 mm

PACKS OUTILLAGE CLÉ EN MAIN

réf.	désignation
980307	Caisse à outils spéciale joint debout



CARACTÉRISTIQUES

Longueur	54 cm
Largeur	28 cm
Hauteur	41 cm
Poids	16 kg

INCLUS :

1_ Pince à fermer le 1er pli
2_ Pince à fermer le 2e pli
3_ Pince à larmier droite
4_ Main de fer carrée
5_ Maillet nylon 1 face droite et 1 biseautée
6_ Pince étau mors L 100 mm avec revêtement
7_ Tenaille pour joint debout 250 mm

---

réf.	désignation
980320	Sac à outils spécial ardoisier droitier

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	45 cm
Largeur	23 cm
Hauteur à plat	19 cm
Hauteur rempli	27 cm
Poids	5,35 kg



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Sac à outils multi-compartiments
> grand rangement intérieur
> fond renforcé
> poignées de transport double piquées
> grande sangle réglable
> anneaux d'accroche avec mousqueton

AVANTAGES

> Contient 5 outils indispensables pour la pose d'ardoise

INCLUS :

1_ Marteau de couvreur manche cuir panne courte pour droitier – ergonomique, parfait pour tailler et pointer l'ardoise

2_ Enclume de couvreur 400 mm pour droitier – étudiée pour un parfait maintien dans le bois

3_ Poche à clous cuir avec ceinture réglable - 2 poches adaptées à toutes les tailles de pointes – forme arrondie pour s'accroupir sans gêne

4_ Marteau de charpentier – structure monobloc munie d'un manche anti-vibration – idéalement équilibré – inclus un porte-pointe aimanté pour faciliter le pointage

5_ Arrache-liteaux 500 mm – étudié pour faciliter le démontage des liteaux – poignée ergonomique pour une meilleure prise en main

PACKS OUTILLAGE CLÉ EN MAIN



réf.	désignation
980317	Caisse à outils ardoisier

→ CARACTÉRISTIQUES

Longueur	54 cm
Largeur	28 cm
Hauteur	41 cm
Poids	9,26 kg

↳ INCLUS :

1_ Pince ardoise 55 mm avec perçage V3
2_ Poche à clous arrondie cuir avec ceinture - 2 compartiments
3_ Tire clous qualité supérieure – 400 mm
4_ Scie japonaise repliable spéciale liteaux lame 210 mm
5_ Arrache liteau L 500 mm
6_ Crayons spécial marquage sur métal L 240 mm - 10 pièces
7_ Double mètre pliant dural
8_ Genouillère coque plastique antidérapante - une paire

⊕AVANTAGES

> Sac de rangement de grande capacité (65 L)
> 11 poches intérieures et 7 poches extérieures
> Poignée télescopique haute qualité
> Matière déperlante



réf.	désignation
980305	Sac à outils spécial charpentier

→ CARACTÉRISTIQUES

Longueur	45 cm
Largeur	23 cm
Hauteur rempli	27cm
Hauteur à plat	19 cm
Poids	3,88 kg

↳ INCLUS :

1_ Marteau de charpentier forgé manche PVC avec aimant
2_ Poche à clous rectangulaire cuir avec ceinture - 2 compartiments
3_ Mètre ruban L 5 m double graduation
4_ Crayons spécial marquage sur métal L 240 mm - 10 pièces
5_ Scie égoïne denture moyenne lame 450 mm
6_ Équerre de menuisier L 300 mm

PACKS OUTILLAGE CLÉ EN MAIN

réf.	désignation
980321	Sac à outils spécial tuilier

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	45 cm
Largeur	23 cm
Hauteur à plat	19 cm
Hauteur rempli	27 cm
Poids	5,74



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Sac à outils multi-compartiments
> Grand rangement intérieur
> Fond renforcé
> Poignées de transport double piquées
> Grande sangle réglable
> Anneaux d'accroche avec mousqueton

AVANTAGES

> Sac petit format, pratique à monter sur le toit
> Grande capacité de rangement
> Contient 7 outils pour les tuiliers

INCLUS :

1_ Marteau universel manche fibre de verre tête ronde polie
2_ Hachette
3_ Pince à tuile grugeoir
4_ Scie japonaise repliable L 210 mm
5_ Pistolet à mastic : capacité 310 ml
6_ Arrache-liteaux L 500
7_ Crayons de charpentier L 300 mm

réf.	désignation
980300	Première Caisse à outils du compagnon droitier

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	54 cm
Largeur	28 cm
Hauteur	41 cm
Poids	13 kg



AVANTAGES

> Sac de rangement de grande capacité (65 L)
> 11 poches intérieures et 7 poches extérieures
> Poignée télescopique haute qualité
> Matière déperlante

INCLUS :

1_ Cisaille passe-franc 270 mm bichantourneuse coupe à droite
2_ Cisaille passe-franc 270 mm bichantourneuse coupe à gauche
3_ Cisaille pélican passe-franc 300 mm coupe à droite
4_ Compas L 250 mm
5_ Cordeau L 30 m Ø 2,5 mm
6_ Crayons spécial marquage sur métal L 240 mm - 10 pièces
7_ Double-mètre pliant dural
8_ Enclume SAGA® pour droitier
9_ Equerre de menuisier L 300 mm
10_ Fausse équerre à coulisse L 300 mm
11_ Maillet nylon 1 face droite et 1 biseautée
12_ Marteau à garnir manche bois
13_ Marteau de couvreur manche cuir panne courte pour droitier
14_ Marteau de charpentier forgé manche PVC avec aimant
15_ Pince à border droite L 80 mm
16_ Poche à clous à soufflet avec ceinture - 2 compartiments
17_ Tracette à zinc inox

INDEX ALPHABÉTIQUE

ACCESSOIRES 11
ACCESSOIRES PROTECTION INDIVIDUELLE 74
ACCESSOIRES SOUDAGE ZINGUERIE 71
ATTACHES ET LIENS 70
AUTRES PINCES 49
BATTES ET BOURSAULTS 52
COUPE ARDOISE 4 8
CAISSES, SACOCHES ET SAC À DOS 68
CISAILLES 35
CISAILLES BICHANTOURNEUSES 38
CISAILLES COUPE-TROU 38
CISAILLE GRIGNOTEUSE 41
CISAILLES INOX 41
CISAILLES MULTI USAGE PASSE FRANC 36
CISAILLES BICHANTOURNEUSES PASSE FRANC 37
CISAILLES PÉLICAN 35
CISAILLES UNIVERSELLES 39
COMPAS 55
CORDEAUX ET BOBINES 58
COUTEAU ET CISEAUX 62
CRAYONS 57
CUTTERS 63
DÉCLIMÈTRE 56
ENCLUMES DE COUVREUR 24
ÉVASEURS 13
GRIFFE À ZINC 55
MAILLETS 31
MARTEAUX AGRAFEURS 30
MARTEAUX DE CHARPENTIER 26
MARTEAUX DE COUVREUR 23
MATÉRIEL POUR MASTIC 64

MARTEAUX UNIVERSELS 28
MARTEAUX DE ZINGUEUR, HACHETTE ET ESSETTE 29
MESURE 53
MINI CAD CONFORT ET FIBRES-CIMENT 9
OUTILS DE JOINT-DEBOUT 51
PACKS OUTILLAGE CLÉ EN MAIN 75
PINCES À ARDOISE 25
PINCES À BORDER ALU 42
PINCES À BORDER COUDÉES 44
PINCES À BORDER DROITES 43
PINCE DOUBLE PLIS 47
PINCES À ÉTAUX 47
PINCE À FERMER LES PLIS 48
PINCE À LARMIER 48
PINCE PICCOLO 44
PINCES À RELEVER 19
PINCES À RÉTREINDRE 45
PINCE À SERTIR LE MÉTAL 46
PLIEUSE À CHENEAUX 21
PLIEUSE À GALETS B19.2 15
PLIEUSE À GALETS B28 17
POCHES À CLOUS ET TABLIER 65
POINÇONNEUSE TÔLE & ARDOISE 46
POINTE À TRACER 57
POUDRES ET COLORANTS 60
SCIES 61
SEAUX 73
SIGNALISATION 73
TIRE-CLOUS / ARRACHE-LITEAU 33
TRACETTE 56
TRUELLES 63

©Dimos - Document et photos non contractuels - Crédits photos ©Dimos - Dimos SAS au capital de 620 000€, siège social à Ancenis, 310 559 638 R.C.C Nantes - 01.26 - Achevé d'imprimer en Union Européenne par Meilleures Impressions - Plérin. Impression réalisée dans le respect des normes sociales et environnementales européennes en vigueur et sur du papier issu de forêts gérées durablement.

ref. 004026



Dimos
648 rue du Tertre
44150 ANCENIS- FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501
contact@dimos.fr - www.dimos.fr

DIMOS
BY ROOFERS FOR ROOFERS